


NEC U321H

CODE DE COMMANDE : 60003952

NEC Professional Ultra-Short-Throw Projector

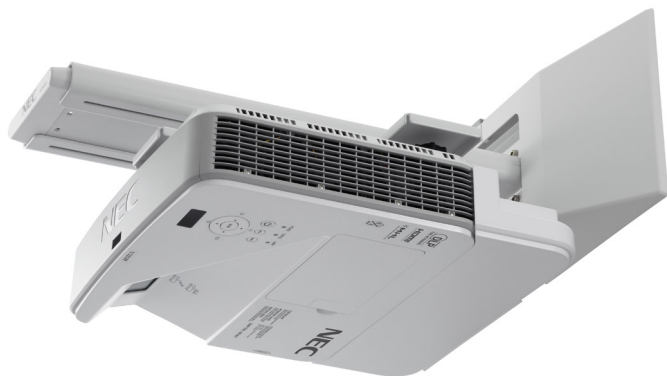

Avec une résolution 1080p et un contraste 10.000:1, le U321H offre une qualité d'image exceptionnelle avec un excellent rendu des détails et une qualité de visionnage supérieure des films et vidéos, notamment les effets 3D des lecteurs Blu-Ray, grâce à sa compatibilité HDMI 3D. Ce projecteur à focale ultra-courte économise l'espace pour les salles de classe et de réunion petites à moyennes, projetant sur des écrans de 85 à 100" sans créer d'ombre ni de reflet. Les applications exigeantes, notamment le design et l'ingénierie dans l'enseignement supérieur, sauront apprécier la résolution 1080p pour un niveau supérieur de détail. L'interactivité peut être ajoutée par la suite à ce modèle grâce à une option multi-stylos ou multitaclée.

Le U321H est particulièrement adapté aux salles de classe et de réunion petites à moyennes.

AVANTAGES

Qualité d'image exceptionnelle - grâce à la résolution 1080p et au contraste 10000:1.

Ombres et éblouissement quasi-inexistants - grâce à une distance focale ultra-courte.

Interactivité multi-stylos en option - avec assistance au geste réel sur n'importe quel type de surface.

Une connectivité à l'épreuve du temps - grâce à ses nombreux points de connexion analogiques et numériques, notamment une interface MHL, une fonction de mise en réseau ainsi que des options de connexion sans fil.

Support mural inclus - pour une installation simple et rapide, compatible avec des systèmes de réglage en hauteur.

Remplacement économique - des installations NEC UM Series existantes pour obtenir de plus hautes résolutions sans avoir à repositionner le montage mural actuel.

3D ready - Technologie DLP®-Link™ de 120 Hz à l'épreuve du temps.

Licence gratuite DisplayNote multi-utilisateurs - Présentez, partagez, collaborez avec jusqu'à 5 participants sur plusieurs appareils (disponible d'ici mars 2016).



OPTIQUE	Technologie de projection	Puce-1 - Technologie DLP™	
	Résolution native	1920 x 1080 (FULL-HD)	
	Format d'image	16:9	
	Ratio de Contraste ¹	10000:1	
	Luminosité ¹	3200 ANSI Lumen (85% mode éco)	
	Lampe	260 W AC (220 W AC mode éco)	
	Durée de vie des lampes [h]	3000 (4000 mode Eco)	
	Objectif	F= 2.4, f= 3.72 mm	
	Décalage de la lentille [%]	65	
	Angle de projection [°]	57	
	Ratio de projection	0.25 : 1	
	Distance de projection [m]	0,195 – 0,306	
	Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]	Maximum : 254 / 100"; Minimum : 215 / 85"	
	Réglage du zoom	Zoom numérique	
	Focus	Manuel	
	Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")	
	Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz	
	CONNECTIVITÉ	VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr) Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
		HDMI™	Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ compatible MHL
Vidéo		Entrée: 1 x RCA	
Audio		Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo; 1 x jack 3,5 mm Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)	
Commande		Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches	
LAN		1 x RJ45	
USB		1 x mini USB; 1 x USB Type A, USB 2.0	
Normes		NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM	
TÉLÉCOMMANDE	Télécommande	aide; aspect (ratio); contrôle audio; Figement de l'image; Mode d'aide Eco; Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection source directe; Veille AV; Zoom numérique	
ELECTRIQUE	Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz	
	Consommation [W]	312 (Normal) / 264 (Eco) / 2.2 (Network Stand-by) / 0.3 (Stand-by)	
MÉCANIQUE	Dimensions (L x H x P) [mm]	383 x 85 x 308 (sans pieds ni optique)	
	Poids [kg]	4,7	
	Bruit de fonctionnement [dB (A)]	29 / 34 (économique / normal)	
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 to 40	
	Humidité ambiante [%]	20 à 80 sans condensation	
	Température de stockage [°C]	-20 to 60	
	Taux d'humidité (stockage) [%]	20 à 90 sans condensation	
ERGONOMIQUE	Sécurité et ergonomie	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS	
	Haut-parleurs [W]	1 x 8 (mono)	
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	Particularités du Produit	agrandir; AMX Beacon; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; Commande et administration à distance via réseau local; Correction de la couleur murale; Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±5°); Crestron RoomView; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/extinction rapide; Encoche de sécurité Kensington; fonction d'extinction directe; Menu OSD en 30 langues; Mode Eco automatique; Mode Haute Altitude; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; PJ LINK; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Verrouillage du clavier	
GREEN FEATURES	Matériaux écologiques	Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger	
	Normes écologiques	ErP compliant; RoHS compliant	
GARANTIE	Projecteurs	3 years pan-European service	
	Source lumineuse	6 mois, max. 1000 h	
EXPÉDITION	Accessoires fournis	Clé de sécurité; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble d'alimentation; Instructions rapides; Kit de montage au mur NP04WK; Manuel utilisateur; Plaque de fixation; Télécommande IR (RD469E)	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	Accessoires optionnels	DisplayNote; Lampe de remplacement (NP34LP); Lunettes DLP-Link 3D (NP02GL, Volfonti-Fit); Montage mural avec réglage en hauteur manuel PJ03WHM; Montage mural avec réglage en hauteur motorisé PJ03WHHA; Montage mural mobile motorisé NP02HM; PJ03MHA; Starter Kit 3D (NP02SK3d)	

¹ En conformité avec la norme ISO21118-2005