

IDEAL

Destructeurs
Matériels de coupe
Officeline



Catalogue 2024

Nous en sommes convaincus :
le meilleur n'est qu'un début.

Notre objectif est une fiabilité durable.
C'est pourquoi nous construisons des
appareils d'une durée de vie particulièrement
longue. Avec une exigence claire de perfection
en matière de technique et de fonctionnement.

Une qualité sur laquelle vous pourrez encore
compter après-demain et qui a pour origine
l'ingénierie allemande de haute précision.
Avec une attention portée au moindre détail.

C'est ce que nous faisons depuis 1951.

IDEAL.

Vous n'aurez à décider
qu'une seule fois.

Excellence. Durabilité. IDEAL.



Top service

En cas de questions ou de problèmes techniques, nous vous aidons de manière professionnelle dans toute la France

Utilisez en outre notre site web IDEAL pour accéder à tout moment à la gamme actuelle de nos produits : ideal-france.fr



Durabilité

Responsabilité pour l'avenir

Les produits IDEAL sont durables à bien des égards. De l'extraction des matières premières à la production, au processus de fabrication, à l'emballage et à la distribution - jusqu'à la durée de vie allongée du produit chez le client.



Plus d'informations sur notre
responsabilité sociétale
et environnementale :
ideal-france.fr/durabilite-rse



Qualité durable

Les produits IDEAL sont fabriqués de manière durable et en préservant les ressources. Plus un produit est utilisé longtemps, meilleur est son écobilan. Nos produits sont généralement utilisés pendant des décennies et ne sont pas soumis à l'obsolescence programmée.

La longévité est la vraie durabilité



Fabriqué en Allemagne

Nous développons et produisons exclusivement à notre siège notre entreprise à Balingen – avec un taux d'intégration verticale de près de 90%. Retrouvez sur notre site Internet des informations détaillées sur notre site de production.

Réparable à long terme

Réparer est bon pour l'environnement. Tous nos appareils sont réparables et certaines pièces peuvent être remplacées si elles tombent en panne. Nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange pendant 15 ans après la fin de la production pour les produits IDEAL (à partir de l'année modèle 2012).



Les destructeurs de documents IDEAL ont obtenu l'éco-label Ange Bleu grâce à leur faible consommation d'énergie, à leur construction durable et à l'absence de matériaux nocifs pour l'environnement.

Destructeurs de documents

La protection des données confidentielles

Idéal pour la protection des données confidentielles sur papier : les destructeurs individuels, de bureau et de forte capacité. Qualité supérieure «Made in Germany». Pour que vos secrets d'affaires soient en sécurité.



Informations sur le RGPD

Les dispositions du RGPD s'appliquent également aux données à caractère personnel sur papier. Savez-vous comment protéger ces données ? **Plus d'infos :** ideal-france.fr/heros-du-rgpd



La norme ISO/IEC 21964

Déterminez facilement votre besoin de protection individuel selon la norme DIN ou ISO à l'aide du guide en ligne sur notre site ideal-france.fr. **Plus d'infos :** ideal-france.fr/norme-iso-iec-21964





- 8** Garantie IDEAL 5 ans
- 10** Destrueteurs individuels
- 14** Destrueteurs de bureau
- 20** Destrueteurs de bureau centralisés
- 30** Destrueteurs forte capacité
- 36** Destrueteurs SHREDCAT



Un sentiment de sécurité garanti

Une sécurité qui dure : les destructeurs de documents IDEAL sont durables et réparables. Une fois achetés, ils sont utilisés pendant des années – pour le sentiment agréable de protéger les données en toute sécurité.





Nos produits fabriqués en Allemagne répondent aux normes de qualité les plus élevées et sont le résultat de nombreuses années d'expérience et d'un savoir-faire particulier dans la production. La garantie de 5 ans sur nos destructeurs de documents souligne notre exigence de qualité de produit maximale et la satisfaction de nos clients comme priorité absolue.

Avantages de la Garantie IDEAL 5 ans

- Dès l'achat du matériel, CLEMENTZ-EUROMÉGRAS SA, Dir. sis 5a rue de Picardie 67116 REICHSTETT (Garant) accorde une garantie de cinq ans sur les modèles spécifiés ci-dessous.
- Les garanties légales applicables ne sont pas limitées par la présente garantie et restent valables sans restriction.
- La réparation du matériel ainsi que les prestations de remplacement n'ont pas pour effet de prolonger la durée de la garantie.

Garantie IDEAL 5 ans – valable pour les modèles suivants

IDEAL 2245 CF, IDEAL 2245 CC

IDEAL 2265 CF, IDEAL 2265 CC

IDEAL 2445 CF, IDEAL 2445 CC, IDEAL 2445 CC/O

IDEAL 2465 CF, IDEAL 2465 CC

IDEAL 2503 CF, IDEAL 2503 CC

IDEAL 2604 CF, IDEAL 2604 CC, IDEAL 2604 CC/O

IDEAL 3104 CF, IDEAL 3104 CC, IDEAL 3104 CC/O

IDEAL 3804 CF, IDEAL 3804 CC

IDEAL 4002 CF, IDEAL 4002 CC, IDEAL 4002 CC/O

IDEAL 4001 CF, IDEAL 4001 CC

IDEAL 4003 CF, IDEAL 4003 CC, IDEAL 4003 CC/O

IDEAL 3105 CC

IDEAL 4005 CF, IDEAL 4005 CC

Conditions

- Le matériel doit se trouver en France continentale.
- Les prestations dans le cadre de la Garantie IDEAL 5 ans sont fournies exclusivement en France continentale.
- La preuve de l'application de la Garantie IDEAL 5 ans est apportée par la facture du client final à compter du 1^{er} mai 2023.

Contenu et étendue de la Garantie IDEAL 5 ans

- Les défauts du matériel seront remédiés gratuitement dans un délai raisonnable soit par la réparation soit par le remplacement du destructeur de documents.
- Le destructeur de documents est renvoyé à CLEMENTZ-EUROMÉGRAS pour réparation/remplacement. Le matériel doit être mis à disposition dans son emballage d'origine ou dans celui fourni par Clementz-Euromegras. Le matériel doit être mis à disposition du transporteur ou bien déposé chez un revendeur spécialisé. Les frais de transport ainsi que les travaux de réparation sont pris en charge par CLEMENTZ-EUROMÉGRAS. Tous les autres coûts ou dommages éventuels ne sont pas couverts par cette garantie.
- Les pièces ou appareils remplacés deviennent la propriété de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.
- Les prestations exécutées dans le cadre de la Garantie IDEAL 5 ans doivent être effectuées exclusivement par CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.
- Si la réparation n'est pas avantageuse ou impossible, le client recevra un appareil de remplacement ou appareil neuf, identique ou équivalent.
- La livraison des consommables, accessoires et pièces d'usure n'entre pas dans le champ d'application de la garantie.

Ce qui n'est pas assuré (hors garantie)


- Mauvais montage, défaut d'installation, par exemple; non-respect des consignes de sécurité en vigueur; ou des instructions écrites d'utilisation, d'installation et de montage.
- Utilisation non conforme à l'usage prévu.
- Dommages de toute nature liés au transport.
- Participation intentionnelle au dommage.
- Usure ordinaire.
- Non-respect des procédures d'entretien et de nettoyage conformément au manuel d'utilisation.



Nos destructeurs "Made in Germany" garantissent la discrétion et la protection des données directement là où les documents confidentiels sont produits : dans un bureau individuel ou dans un petit bureau collectif.



Destructeurs individuels

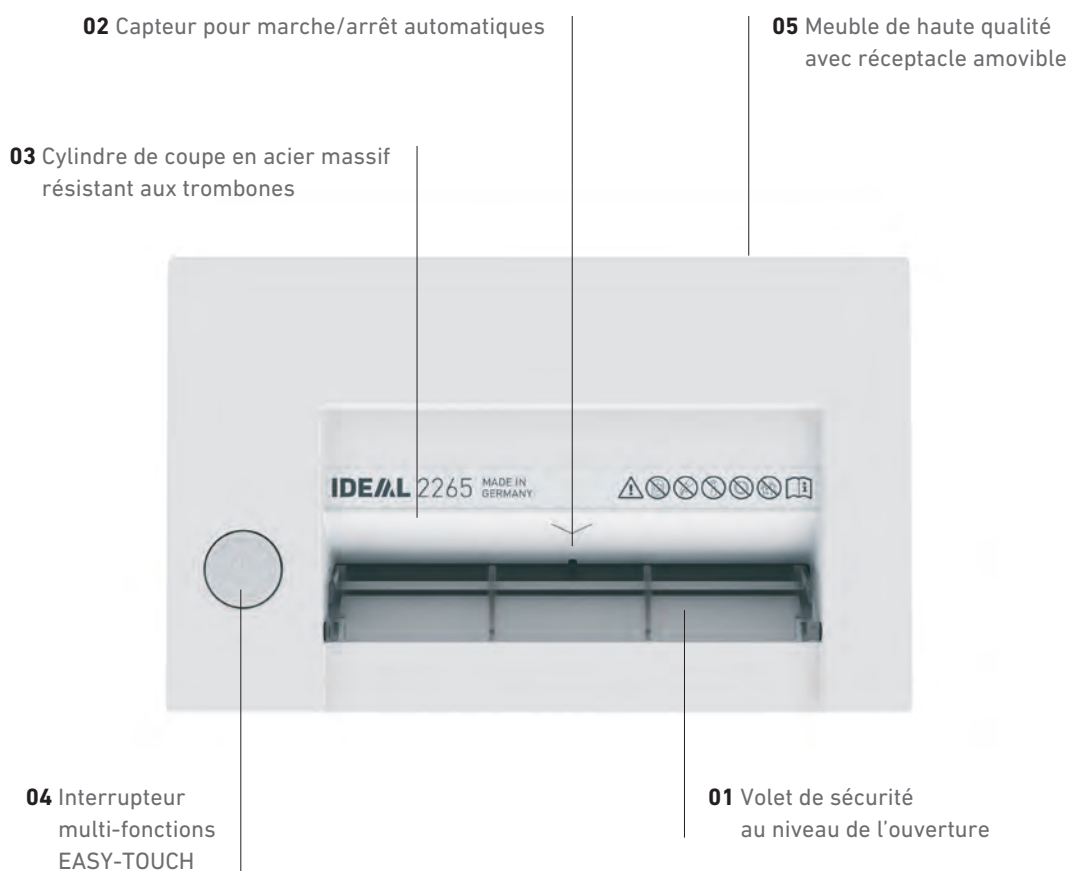

Sécurité

01 La sécurité est notamment assurée par la double protection du moteur contre la surchauffe et par le volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture. Les modèles CC ont en plus un système d'arrêt automatique lorsque le réceptacle est retiré.

02 Les modèles 2245 et 2265 avec capteur photo-électrique pour le démarrage et l'arrêt automatiques vous permettent de détruire de manière rapide et fiable vos papiers A4 usagés.

Garantie



03 Les cylindres de coupe en acier massif résistants aux trombones sont garantis à vie pour les modèles de destructeurs en niveau de sécurité P-2, P-4 et P-5.

Éco-label "Ange Bleu"



Les modèles 2245 et 2265 ont obtenu l'éco-label «Ange Bleu» grâce à leur grande efficacité énergétique et le mode ZERO ENERGY qui éteint complètement l'appareil au bout de 15 minutes.

Équipements de confort



04 L'interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés permet de contrôler le destructeur : veille, arrêt et marche arrière.

05 Le modèle 2265 dispose d'un bac amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage.



Des produits durables, efficaces sur le plan énergétique et réparables.

Voir page 5



Équipements de base des destructeurs individuels.

Voir page 11



2245

Modèle d'entrée de gamme avec EASY-TOUCH

- Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés pour la veille, l'arrêt et la marche arrière
- Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur
- Mode ZERO ENERGY : le destructeur s'éteint complètement au bout de 15 minutes sans utilisation
- Dimensions (H x L x P) : 428 x 345 x 213 mm
- Poids : 6,5 kg / 7,5 kg (CC)




Accessoires pour ce modèle, voir page 70

Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-027

Feuilles de lubrification, Réf. 9000631



Un sentiment de sécurité garanti. 5 ans de garantie, voir page 8



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
2245 CF	4	fibres	11-13	9-11	P-2, T-3, E-2		22454111	255,80	+0,42
2245 CC	3 x 25	croisée	6-7	5-6	P-4		22459111	318,80	+0,42
2245 CC	2 x 15	croisée	4-5	3-4	P-5		22451111	318,80	+0,42



2265

Compact et confortable

- Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés pour la veille, l'arrêt et la marche arrière
- Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur
- Mode ZERO ENERGY : le destructeur s'éteint complètement au bout de 15 minutes sans utilisation
- Meuble en bois de haute qualité
- Dimensions (H x L x P) : 516 x 345 x 213 mm
- Poids : 10,5 kg / 11,5 kg (CC)



Accessoires pour ce modèle, voir page 70

Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-027

Feuilles de lubrification, Réf. 9000631



Un sentiment de sécurité garanti. 5 ans de garantie, voir page 8




Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
2265 CF	4	fibres	11-13	9-11	P-2, T-3, E-2		22654111	368,50	+0,42
2265 CC	3 x 25	croisée	6-7	5-6	P-4		22659111	435,50	+0,42
2245 CC	2 x 15	croisée	4-5	3-4	P-5		22651111	435,50	+0,42



Des équipement de pointe et une utilisation intuitive grâce à l'interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH : avec nos destructeurs de bureau, vous et votre équipe disposez de véritables professionnels de la destruction sur votre lieu de travail.

Destructeurs de bureau

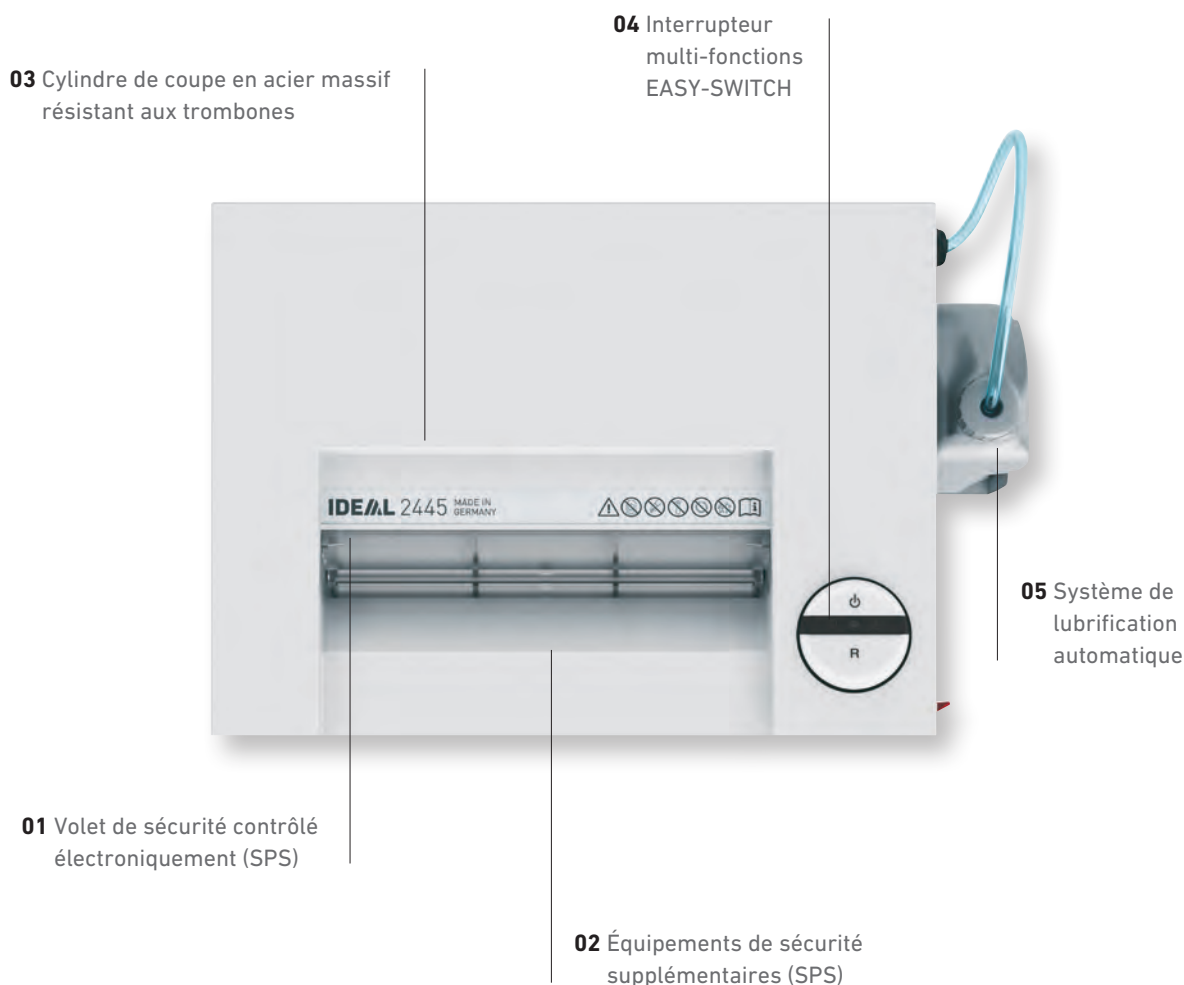

SPS – Système de Protection et de Sécurité



01 Le volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture sert à protéger les doigts et les cravates. C'est également là que se trouve la cellule photo-électrique pour le système de marche/arrêt automatiques.

02 Arrêt automatique lorsque la porte est ouverte ou lorsque le réceptacle est plein. Double protection du moteur contre la surchauffe. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur pour éviter les bourrages.

Garantie



03 Les cylindres de coupe en acier massif résistants aux trombones sont garantis à vie pour les modèles de destructeurs en niveau de sécurité P-2, P-4 et P-5.

Éco-label "Ange Bleu"



Ces destructeurs ont obtenu l'éco-label «Ange Bleu» grâce à leur grande efficacité énergétique et le mode ZERO ENERGY qui éteint complètement l'appareil au bout de 15 minutes.

Équipements de confort



04 L'interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH permet une utilisation aisée au travers de codes couleurs et de symboles lumineux qui guident l'utilisateur de façon intuitive.



05 Système de lubrification automatique en option pour les modèles 2445 CC, MC et SMC : pour des performances élevées et constantes. Fixe la poussière, nettoie et entretient les cylindres de coupe.



2445 CC/O

2445

Équipements de pointe et performances maximales

- Moteur puissant et silencieux de 390 Watts
- Dimensions (H x L x P) : 635 x 395 x 291 mm
- Poids : 21 kg



2445 CC/O, 2445 MC/O, 2445 SMC/O

avec système de lubrification automatique pour des performances élevées et constantes.



Accessoires pour ce modèle, voir page 70


Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-403

Feuilles de lubrification, Réf. 9000631

Huile de lubrification (1 l) pour 2445 CC/O, MC/O, SMC/O, Réf. 9000621



Un sentiment de sécurité garanti. 5 ans de garantie, voir page 8



2465

Modèle particulièrement puissant et performant

- Moteur puissant et silencieux de 580 Watts
- Dimensions (H x L x P) : 635 x 395 x 291 mm
- Poids: 22 kg




Accessoires pour ce modèle, voir page 70

Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-403

Feuilles de lubrification, Réf. 9000631



Un sentiment de sécurité garanti. 5 ans de garantie, voir page 8



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
2445 CF	4	fibres	19-21	16-18	P-2, T-3, E-2		24454111	615,10	+0,42
2445 CC	4 x 40	croisée	13-15	11-13	P-4, T-4, E-3		24459111	685,20	+0,42
2445 CC	2 x 15	croisée	10-12	8-10	P-5, T-5, E-4		24451111	685,20	+0,42
2445 MC	0,8 x 12	micro	4-6	3-5	P-6		24458111	1.003,90	+0,42
2445 SMC	0,8 x 5	super micro	4-5	3-4	P-7		24457111	1.196,70	+0,42
2445 CC/O	4 x 40	croisée	13-15	11-13	P-4, T-4, E-3		24459311	855,70	+0,42
2445 CC/O	2 x 15	croisée	10-12	8-10	P-5, T-5, E-4		24451311	855,70	+0,42
2445 MC/O	0,8 x 12	micro	4-6	3-5	P-6		24458211	1.175,40	+0,42
2445 SMC/O	0,8 x 5	super micro	4-5	3-4	P-7		24457211	1.367,30	+0,42
2465 CF	4	fibres	22-24	19-21	P-2, O-2, T-3, E-2		24654111	685,20	+0,42
2465 CC	4 x 40	croisée	16-18	13-15	P-4, T-4, E-3		24659111	762,30	+0,42
2465 CC	2 x 15	croisée	11-13	9-11	P-5, T-5, E-4		24651111	762,30	+0,42



Des produits durables, efficaces sur le plan énergétique et réparables.

Voir page 5



Équipements de base des destructeurs de bureau.

Voir page 15

Meuble en bois de haute qualité, monté sur roulettes, avec réceptacle amovible

Tous les destructeurs de documents de bureau à partir du modèle IDEAL 2445 sont équipés d'un réceptacle à déchets amovible, en plastique résistant aux chocs. Il peut être utilisé avec ou sans sac plastique jetable.



2503

Destructeur de bureau avec une grande capacité de réception

- Ouverture de 260 mm
- Moteur puissant et silencieux de 580 Watts
- Réceptacle amovible de 75 litres
- Dimensions (H x L x P) : 870 x 500 x 377 mm
- Poids : 30 kg / 30,5 kg (CC)

Accessoires pour ce modèle, **voir page 70**

Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-037

Feuilles de lubrification, Réf. 9000631



Un sentiment de sécurité garanti. 5 ans de garantie, voir page 8



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
2503 CF	4	fibres	21-23	18-20	P-2, 0-2, T-3, E-2		25034111	913,50	+3,00
2503 CC	4 x 40	croisée	16-18	13-15	P-4, T-4, E-3		25039111	1.032,30	+3,05
2503 CC	2 x 15	croisée	10-12	8-10	P-5, T-5, E-4		25031111	1.032,30	+3,05


Aperçu des modèles












Destructeurs individuels et de bureau



	2245			2265		
Modèle	CF	CC	CC	CF	CC	CC
Ouverture, mm	220	220	220	220	220	220
Type de coupe	fibre	croisée	croisée	fibre	croisée	croisée
Taille de coupe, mm	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15
Capacité en feuilles A4, 70 g/m ²	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5
Capacité en feuilles A4, 80 g/m ²	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4
Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
Accepte le papier avec agrafes et trombones	●	●	●	●	●	●
Accepte également	☒	—	—	☒	—	—
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Garantie des cylindres de coupe	à vie	à vie	à vie	à vie	à vie	à vie
Lubrification automatique	—	—	—	—	—	—
Vitesse de passage, m/s	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Volume de réception, l	20	—	—	20	—	—
Alimentation électrique, V / Hz	230 / 50	—	—	230 / 50	—	—
Puissance moteur, W	150	—	—	150	—	—
Marche/arrêt automatique par cellule	●	—	—	●	—	—
Interrupteur multi-fonctions	EASY-TOUCH	—	—	EASY-TOUCH	—	—
SPS – Système de Protection et de Sécurité :	—	—	—	—	—	—
– Volet de sécurité breveté	mécanique	—	—	mécanique	—	—
– Retour/arrêt automatiques (surépaisseur)	●	—	—	●	—	—
– Arrêt automatique (réceptacle plein)	—	—	—	—	—	—
– Sécurité électronique de la porte	—	—	—	—	—	—
– Double protection du moteur	●	—	—	●	—	—
– Mode ZERO ENERGY	●	—	—	●	—	—
Éco-label "Ange Bleu"	●	—	—	●	—	—
Meuble monté sur roulettes	—	—	—	—	—	—
Dimensions (H x L x P), mm	428 x 345 x 213	—	—	516 x 345 x 213	—	—
Poids, kg	6,5	7,5	7,5	10,5	11,5	11,5
Référence	22454111	22459111	22451111	22654111	22659111	22651111



 Système de lubrification automatique de série

2445									2465			2503		
CF	CC	CC	MC	SMC	CC/O	CC/O	MC/O	SMC/O	CF	CC	CC	CF	CC	CC
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	260	260	260
fibre	croisée	croisée	micro	super micro	croisée	croisée	micro	super micro	fibre	croisée	croisée	fibre	croisée	croisée
4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15
19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13	21-23	16-18	10-12
16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11	18-20	13-15	8-10
P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●
			—	—			—	—						
5 ans	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
à vie	à vie	à vie	2 ans	2 ans	à vie	à vie	2 ans	2 ans	à vie	à vie	à vie	à vie	à vie	à vie
—	—	—	—	—	oui	oui	oui	oui	—	—	—	—	—	—
0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10
35									35			75		
230 / 50									230 / 50			230 / 50		
390									580			580		
●									●			●		
EASY-SWITCH									EASY-SWITCH			EASY-SWITCH		
●									●			●		
électronique									électronique			électronique		
●									●			●		
●									●			●		
●									●			●		
●									●			●		
●									●			●		
●									●			●		
●									●			●		
●									●			●		
635 x 395 x 291									635 x 395 x 291			870 x 500 x 377		
21									22			30	30,5	30,5
24454111 24459111 24451111 24458111 24457111 24459311 24451311 24458211 24457211									24654111 24659111 24651111			25034111 25039111 25031111		



Vous avez régulièrement des documents à détruire, mais vous ne voulez pas que vos collaborateurs passent la moitié de la journée devant le destructeur ? L'usage des destructeurs centralisés est fait pour vous ! Particulièrement puissants et adaptés à une utilisation continue, ils disposent d'un meuble en bois de haute qualité avec un grand réceptacle à déchets. Parfaitement adaptés pour une utilisation centralisée, par exemple dans un open-space ou à côté de la photocopieuse.

Destructeurs de bureau centralisés



SPS – Système de Protection et de Sécurité



01 Le volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture sert à protéger les doigts et les cravates. C'est également là que se trouve la cellule photo-électrique pour le système de marche/arrêt automatiques.

02 Arrêt automatique lorsque la porte est ouverte ou lorsque le réceptacle est plein. Double protection du moteur contre la surchauffe. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur pour éviter les bourrages.

Garantie



03 Les cylindres de coupe en acier massif résistants aux trombones sont garantis à vie pour les modèles de destructeurs en niveau de sécurité P-2, P-4 et P-5.

Éco-label "Ange Bleu"



Ces destructeurs ont obtenu l'éco-label «Ange Bleu» grâce à leur grande efficacité énergétique et le mode ZERO ENERGY qui éteint complètement l'appareil au bout de 15 minutes.

Équipements de confort



04 L'interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH permet une utilisation aisée au travers de codes couleurs et de symboles lumineux qui guident l'utilisateur de façon intuitive.



05 ECC/ECC+ Électronique de Contrôle de Capacité : des voyants lumineux indiquent la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages.



06 En option ou en standard ? Vous avez le choix ! Le système de lubrification automatique assure des performances élevées et constantes. Il fixe la poussière, nettoie et entretient les cylindres de coupe.

2604

**Ouverture de 260 mm adaptée au format A3
et système de lubrification automatique optionnel**

- Moteur puissant de 640 Watts
- Transmission robuste avec double entraînement
- Réceptacle amovible de 100 l
- Dimensions (H x L x P) : 926 x 495 x 470 mm
- Poids : 48 kg



2604 CC/O, 2604 MC/O, 2604 SMC/O
avec système de lubrification automatique
pour des performances élevées et constantes.



2604 CC/O



Accessoires pour ce modèle, **voir page 70**

Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-037

Sacs en papier kraft biodégradable, Réf. 9000038+

Huile de lubrification (200 ml), Réf. 9000610

Huile de lubrification (1 l) pour 2604 CC/O, MC/O, SMC/O, Réf. 9000621



Un sentiment de sécurité garanti. 5 ans de garantie, voir page 8



2605

Puissance et très haut niveau de sécurité

- Ouverture de 260 mm adapté au format A3
- Moteur puissant de 1300 Watts
- Transmission robuste avec double entraînement
- Réceptacle amovible de 100 l
- Dimensions (H x L x P) : 926 x 495 x 470 mm
- Poids : 48 kg


























Accessoires pour ce modèle, **voir page 70**

Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-037

Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
2604 CF 	4	fibres	30-32	26-28	P-2, 0-2, T-3, E-2	   	26044111	1.217,00	+4,80
2604 CC 	4 x 40	croisée	25-27	21-23	P-4, 0-3, T-4, E-3	   	26049111	1.358,10	+4,80
2604 CC 	2 x 15	croisée	15-17	13-15	P-5, T-5, E-4	  	26041111	1.358,10	+4,80
2604 MC	0,8 x 12	micro	8-10	6-8	P-6		26048111	1.791,50	+4,80
2604 SMC	0,8 x 5	super micro	5-7	4-6	P-7		26047111	2.087,90	+4,80
2604 CC/O 	4 x 40	croisée	25-27	21-23	P-4, 0-3, T-4, E-3	   	26049211	1.527,60	+4,80
2604 CC/O 	2 x 15	croisée	15-17	13-15	P-5, T-5, E-4	  	26041211	1.527,60	+4,80
2604 MC/O	0,8 x 12	micro	8-10	6-8	P-6		26048211	1.965,10	+4,80
2604 SMC/O	0,8 x 5	super micro	5-7	4-6	P-7		26047211	2.259,40	+4,80
2605 SMC	0,8 x 5	super micro	8-9	7-8	P-7		26057114	2.660,40	+4,80



Des produits durables, efficaces sur le plan énergétique et réparables.

Voir page 5



Équipements de base des destructeurs centralisés.

Voir page 21

Pour une utilisation continue

Modèles 2604 à 4005

Ces destructeurs sont conçus pour une utilisation intensive et continue grâce à des moteurs particulièrement puissants et à leur grande capacité de réception.



3104 CC/O



3104 CC/O, 3104 SMC/O
avec système de lubrification automatique pour des performances élevées et constantes.



3104

Large ouverture de 310 mm adaptée au format A3 et système de lubrification automatique optionnel

- Moteur puissant de 640 Watts (1300 Watts pour le modèle 3104 SMC/O)
- Système de transmission robuste avec double entraînement
- Réceptacle amovible de 120 l
- Dimensions (H x L x P) : 930 x 538 x 470 mm
- Poids : 52 kg

Accessoires pour ce modèle, voir page 70

- Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-037
- Sacs en papier kraft biodégradable, Réf. 9000038+
- Huile de lubrification (200 ml), Réf. 9000610
- Huile de lubrification (1 l) pour 3104 CC/O, SMC/O, Réf. 9000621

5 Un sentiment de sécurité garanti. 5 ans de garantie, voir page 8

310 mm
 max. 32
 120 l
 640 W
 MADE IN GERMANY



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT	
			70 g/m ²	80 g/m ²						
3104 CF	5	4	fibres	30-32	26-28	P-2, O-2, T-3, E-2		31044111	1.368,30	+5,20
3104 CC	5	4 x 40	croisée	25-27	21-23	P-4, O-3, T-4, E-3		31049111	1.524,40	+5,20
3104 CC	5	2 x 15	croisée	15-17	13-15	P-5, T-5, E-4		31041111	1.524,40	+5,20
3104 CC/O	5	4 x 40	croisée	25-27	21-23	P-4, O-3, T-4, E-3		31049211	1.679,90	+5,20
3104 CC/O	5	2 x 15	croisée	15-17	13-15	P-5, T-5, E-4		31041211	1.679,90	+5,20
3104 SMC/O		0,8 x 5	super micro	9-10	8-9	P-7		31047211	2.413,70	+5,20

L'efficacité parfaite

La nouvelle génération : des performances encore plus élevées et un système anti-bourrages amélioré ECC+ pour une efficacité maximale.

NEW



4001*

Économique et confortable pour les grands formats et les listings

- Large ouverture de 400 mm
- Moteur puissant de 640 Watts
- Transmission robuste avec double entraînement
- Réceptacle amovible de 165 l
- Dimensions (H x L x P) : 945 x 640 x 550 mm
- Poids : 73 kg / 79 kg (CC)



4003*

Destructeur centralisé haute performance avec un volume de réception de 165 l

- Large ouverture de 400 mm
- Moteur puissant de 1300 Watts
- Transmission robuste avec double entraînement
- Réceptacle amovible de 165 l
- Dimensions (H x L x P) : 945 x 640 x 550 mm
- Poids : 75 kg / 81 kg (CC)



➔ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 70**

Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-410
Huile de lubrification (200 ml), Réf. 9000611
Huile de lubrification (1 l) pour 4001 SMC/O, Réf. 9000621

5 **Un sentiment de sécurité garanti.** 5 ans de garantie, **voir page 8**

➔ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 70**

Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-410
Huile de lubrification (200 ml), Réf. 9000611
Huile de lubrification (1 l) pour 4003 CC/O, SMC/O, Réf. 9000621

5 **Un sentiment de sécurité garanti.** 5 ans de garantie, **voir page 8**



Des produits durables, efficaces sur le plan énergétique et réparables.

Voir page 5



Équipements de base des destructeurs centralisés.

Voir page 21



4001 SMC/O, 4003 CC/O, 4003 SMC/O
avec système de lubrification automatique
pour des performances élevées et constantes.

4001 | 4003



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
4001 CF*	6	fibres	28-21	24-27	P-2, O-2, T-2, E-2		40016111	1.848,00	+7,30
4001 CC*	4 x 40	croisée	22-25	19-22	P-4, O-3, T-4, E-3		40019111	2.058,00	+7,90
4001 CC*	2 x 15	croisée	10-13	8-11	P-5, T-5, E-4		40011111	2.058,00	+7,90
4001 SMC/O*	0,8 x 5	super micro	4-5	3-4	P-7		40017211	2.890,00	+7,90
4003 CF*	6	fibres	43-45	37-39	P-2, O-2, T-2, E-2		40036111	2.019,00	+7,50
4003 CC*	4 x 40	croisée	34-36	30-32	P-4, O-3, T-4, E-3		40039111	2.275,00	+8,10
4003 CC*	2 x 15	croisée	16-18	13-15	P-5, T-5, E-4		40031111	2.275,00	+8,10
4003 CC/O*	4 x 40	croisée	34-36	30-32	P-4, O-3, T-4, E-3		40039211	2.436,00	+8,10
4003 CC/O*	2 x 15	croisée	16-18	13-15	P-5, T-5, E-4		40031211	2.436,00	+8,10
4003 SMC/O*	0,8 x 5	super micro	8-9	7-8	P-7		40037211	3.480,00	+8,10



Des produits durables, efficaces sur le plan énergétique et réparables.

Voir page 5



Équipements de base des destructeurs centralisés.

Voir page 21



Lubrification automatique

L'injection automatique d'huile sur les cylindres de coupe assure des performances élevées et constantes.



3105

Destructeur centralisé haute performance avec système de lubrification automatique

- Ouverture de 310 mm adaptée aux formats A4 (portrait/paysage) et A3 (portrait)
- Moteur puissant de 1600 Watts
- Transmission robuste avec entraînement par chaîne
- Réceptacle amovible de 140 l
- Dimensions (H x L x P) : 1020 x 548 x 590 mm
- Poids : 102 kg

Accessoires pour ce modèle, voir page 70

Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-410
Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

5 **Un sentiment de sécurité garanti.** 5 ans de garantie, voir page 8



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
3105 CC	4 x 40	croisée	40-45	34-39	P-4, 0-3, T-4, E-3		31059111	3.283,60	+10,20
3105 CC	2 x 15	croisée	25-30	21-26	P-5, 0-4, T-5, E-4		31051111	3.283,60	+10,20
3105 SMC	0,8 x 5	super micro	12-13	11-12	P-7		31057111	5.194,80	+10,20

Cylindres de coupe MC 0,8 x 12 mm et SMC 0,8 x 5 mm : Garantie 2 ans.



Lubrification automatique

L'injection automatique d'huile sur les cylindres de coupe assure des performances élevées et constantes.



4005

Pour les grands formats et listings, avec système de lubrification automatique et un grand volume de réception

- Large ouverture de 405 mm
- Moteur puissant de 1600 Watts
- Transmission robuste avec entraînement par chaîne
- Réceptacle amovible de 165 l
- Dimensions (H x L x P) : 1010 x 640 x 590 mm
- Poids : 115 kg

Accessoires pour ce modèle, **voir page 70**

Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-410
Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621



Un sentiment de sécurité garanti. 5 ans de garantie, voir page 8



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
4005 CF	6	fibres	50-55	42-47	P-2, O-2, T-2, E-2		40056111	3.594,20	+11,50
4005 CC	4 x 40	croisée	40-45	34-39	P-4, O-3, T-4, E-3		40059111	3.858,10	+11,50
4005 CC	2 x 15	croisée	25-30	21-26	P-5, O-4, T-5, E-4		40051111	3.858,10	+11,50
4005 MC	0,8 x 12	micro	15-17	13-15	P-6		40058111	5.176,50	+11,50
4005 SMC	0,8 x 5	super micro	12-13	11-12	P-7		40057111	5.764,20	+11,50

Aperçu des modèles

Destructeurs de bureau centralisés



Aussi disponible avec système de lubrification automatique



Système de lubrification automatique de série



Aussi disponible avec système de lubrification automatique

	2604					2605	3104			
Modèle	CF	CC	CC	MC	SMC	SMC	CF	CC	CC	SMC
Ouverture, mm	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310
Type de coupe	fibre	croisée	croisée	micro	super micro	super micro	fibre	croisée	croisée	super micro
Taille de coupe, mm	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5
Capacité en feuilles A4, 70 g/m ²	30-32	25-27	15-17	8-10	5-7	8-9	30-32	25-27	15-17	9-10
Capacité en feuilles A4, 80 g/m ²	26-28	21-23	13-15	6-8	4-6	7-8	26-28	21-23	13-15	8-9
Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7
Accepte le papier avec agrafes et trombones	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—
Accepte également				—	—	—				—
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans	5 ans	2 ans
Garantie des cylindres de coupe	à vie	à vie	à vie	2 ans	2 ans	2 ans	à vie	à vie	à vie	2 ans
Lubrification automatique	—	optionel	optionel	optionel	optionel	standard	—	optionel	optionel	standard
Vitesse de passage, m/s	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09
Volume de réception, l	100					100	120			
Alimentation électrique, V / Hz	230 / 50					230 / 50	230 / 50			
Puissance moteur, W	640					1300	640	640	640	1300
Marche/arrêt automatiques par cellule	●					●	●			
ECC – Électronique de Contrôle de Capacité	●					●	●			
Interrupteur multi-fonctions	EASY-SWITCH					EASY-SWITCH	EASY-SWITCH			
SPS – Système de Protection et de Sécurité :	●					●	●			
– Volet de sécurité breveté	électronique					électronique	électronique			
– Retout/arrêt automatiques (surépaisseur)	●					●	●			
– Arrêt automatique (réceptacle plein)	●					●	●			
– Sécurité électronique de la porte	●					●	●			
– Double protection du moteur	●					●	●			
– Mode ZERO ENERGY	●					●	●			
Éco-label "Ange Bleu"	●					●	●			
Meuble monté sur roulettes	●					●	●			
Dimensions (H x L x P), mm	926 x 495 x 470					926 x 495 x 470	930 x 538 x 470			
Poids, kg	48					48	52			
Référence	26044111	26049111	26041111	26048111	26047111		31044111	31049111	31041111	
Référence avec lubrification automatique		26049211	26041211	26048211	26047211	26057114		31049211	31041211	31047211



Aussi disponible avec système de lubrification automatique



Aussi disponible avec système de lubrification automatique



Système de lubrification automatique de série



Système de lubrification automatique de série

4001*				4003*				3105			4005					
CF	CC	CC	SMC	CF	CC	CC	SMC	CC	CC	SMC	CF	CC	CC	MC	SMC	
400	400	400	400	400	400	400	400	310	310	310	405	405	405	405	405	
fibres	croisée	croisée	super micro	fibres	croisée	croisée	super micro	croisée	croisée	super micro	fibres	croisée	croisée	micro	super micro	
6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	
28-31	22-25	10-13	4-5	43-45	34-36	16-18	8-9	40-45	25-30	12-13	50-55	40-45	25-30	15-17	12-13	
24-27	19-22	8-11	3-4	37-39	30-32	13-15	7-8	34-39	21-26	11-12	42-47	34-39	21-26	13-15	11-12	
P-2	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	
•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	—	—	
			—				—									—
5 ans	5 ans	5 ans	2 ans	5 ans	5 ans	5 ans	2 ans	5 ans	5 ans	2 ans	5 ans	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans	2 ans
à vie	à vie	à vie	2 ans	à vie	à vie	à vie	2 ans	à vie	à vie	2 ans	à vie	à vie	à vie	2 ans	2 ans	2 ans
—	—	—	standard	—	optionel	optionel	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
0,11	0,08	0,10	0,15	0,11	0,08	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
165				165				140			165					
230 / 50				230 / 50				230 / 50			230 / 50					
640				1300				1600			1600					
•				•				•			•					
•				•				•			•					
EASY-SWITCH				EASY-SWITCH				EASY-SWITCH			EASY-SWITCH					
•				•				•			•					
électronique				électronique				électronique			électronique					
•				•				•			•					
•				•				•			•					
•				•				•			•					
•				•				•			•					
•				•				•			•					
•				•				•			•					
945 x 640 x 550				945 x 640 x 550				1020 x 548 x 590			1010 x 640 x 590					
73	79	79	79	75	81	81	81	102			115					
40016111	40019111	40011111		40036111	40039111	40031111										
			40017211				40037211									
								31059111	31051111	31057111						
											40056111	40059111	40051111	40058111	40057111	

* Produit disponible au courant du 1^{er} trimestre 2024.

Destructeurs forte capacité

Lorsque vous devez détruire de grandes quantités de papiers, ne faites pas appel à un prestataire externe, car dès lors que les documents quittent l'entreprise, la confidentialité des données n'est plus assurée. Avec les destructeurs forte capacité IDEAL, vous gardez à tout moment le contrôle de vos données et de la destruction de documents confidentiels – la solution idéale pour une protection sûre des données en interne.



Avec une ouverture de 460 mm, un volume de réception de 230 l et un système de lubrification automatique intégré, le modèle 4606 CC est la solution idéale pour tout un étage de bureaux. L'entonnoir rabattable, la tablette d'alimentation à l'avant et l'interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH rendent la destruction simple et agréable. En cas de surépaisseur, le papier est automatiquement éjecté puis réintroduit. À l'intérieur, nos cylindres de coupe en acier massif résistants aux trombones, entraînés par un puissant moteur triphasé de 2,2 kWatts, permettent de détruire des quantités importantes de papiers. Autres équipements : interrupteur principal et bouton d'arrêt d'urgence ; arrêt automatique en cas de réceptacle est plein, de porte ouverte ou d'entonnoir relevé ; mise en veille automatique après 30 minutes.



Des produits durables, efficaces sur le plan énergétique et réparables.

Voir page 5



Lubrification automatique

L'injection automatique d'huile sur les cylindres de coupe assure des performances élevées et constantes.

4606

Avec entonnoir pour détruire les papiers froissés

- Entonnoir rabattable permettant de vider directement le contenu d'une corbeille à papier dans le destructeur
- Tablette rabattable adaptée à l'alimentation des papiers à plats et des listings (ouverture spécifique)
- Dimensions (H x l x P) : 1700 x 740 x 765 mm
- Poids : 253 kg

Accessoires pour ce modèle, **voir page 70**
Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-410
Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
4606 CC	6 x 50	croisée	85-95	74-83	P-3, O-2, T-3, E-2		46069131	8.297,70	+25,80
4606 CC	4 x 40	croisée	65-75	56-65	P-4, O-3, T-4, E-3		46063131	8.297,70	+25,80
4606 CC	2 x 15	croisée	35-45	30-39	P-5, O-4, T-5, E-4		46061131	8.297,70	+25,80






Des produits durables, efficaces sur le plan énergétique et réparables.

Voir page 5



Lubrification automatique

L'injection automatique d'huile sur les cylindres de coupe assure des performances élevées et constantes.



4108

Confort maximal : table avec bande de transport, EASY-SWITCH et système de lubrification automatique

- Large ouverture de 410 mm
- Grande table d'alimentation avec bande de transport éclairée par LEDs et tablettes latérales pratiques
- Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur par codes couleurs et par symboles lumineux
- Puissant moteur triphasé de 4,0 kWatts (4108 CF) / 3,0 kWatts (4108 CC) avec protection thermique
- Mise en veille automatique après 30 minutes
- Lubrification automatique des cylindres de coupe pour des performances élevées et constantes
- Cylindres de coupe robustes, en acier massif résistants aux trombones et aux pièces en métal tendre
- Dispositif d'accrochage pour sac plastique monté sur glissières télescopiques (évacuable par l'arrière)
- Dimensions (H x L x P) : 1440 x 690¹/1240 x 1700 mm
- Poids : 357 kg

↳ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 70**
Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-412
Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
4108 CF	6	fibres	100-120	87-105	P-2, O-2, T-2, E-2		41086131	8.713,80	+34,60
4108 CC	6 x 50	croisée	85-100	74-87	P-3, O-2, T-3, E-2		41081131	9.959,20	+34,10
4108 CC	4 x 40	croisée	65-75	56-65	P-4, O-3, T-4, E-3		41089131	9.959,20	+34,10
4108 CC	2 x 15	croisée	43-48	37-42	P-5, O-4, T-5, E-4		41083131	9.959,20	+34,10

¹ Largeur sans tables latérales. ² Classeurs complets, mécanisme inclus.



5009

Un géant qui peut détruire jusqu'à 700 feuilles et même des classeurs complets, mécanisme inclus

- Large ouverture de 500 mm
- Grande table d'alimentation avec bande de transport et grille de sécurité contrôlée électriquement
- Panneau de commande ergonomique avec boutons poussoirs pour marche/arrêt/retour
- Fonction deux vitesses automatique
- Deux puissants moteurs triphasés de 4,5 kWatts chacun
- Cylindres de coupe robustes, en acier massif résistants aux trombones et aux pièces en métal tendre
- Dispositif manuel de lubrification
- Chariot de réception en bois monté sur roulettes d'une capacité de 300 litres
- Dimensions (H x L x P): 1714 x 1036 x 2170 mm
- Poids : 1130 kg

↳ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 70**
 Chariot de réception additionnel, Réf. 9000594
 Système d'évacuation des déchets, Réf. 9000595
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000-414
 Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621



Lubrification

Le dispositif manuel permet de lubrifier facilement les cylindres de coupe et fait partie de l'équipement standard.



5009 avec système d'évacuation des déchets en option

Système d'évacuation des déchets pour IDEAL 5009


- Idéale pour une destruction en continu de grandes quantités de papiers tout en doublant le débit de la machine (le destructeur n'est plus mis à l'arrêt lorsqu'il faut changer le sac de réception des déchets)
- Offre des possibilités flexibles et des solutions individuelles pour une gestion rationnelle des déchets
- Manipulation simple et sûre – le système est simplement inséré et verrouillé dans la zone de réception des déchets
- Entraînement électrique de la bande de transport, commandé par le destructeur de documents
- Verrouillage de sécurité contrôlé électriquement
- Protection contre les surcharges
- Mobile grâce aux roulettes
- Puissance moteur 100 W
- Dimensions (H x L x P) : 1160 x 690 x 1900 mm
- Poids : 99 kg










Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
			70 g/m ²	80 g/m ²					
5009-2 CC	8 x 40-80	croisée	600-700	500-600	P-2, T-2		50098231	33.333,70	+120,20
5009-3 CC	6 x 50	croisée	300-400	250-350	P-3, T-3		50098331	34.785,10	+120,20

Aperçu des modèles


Destructeurs forte capacité




 Système de lubrification automatique de série

















	4606		
	CC	CC	CC
Modèle	460	460	460
Ouverture, mm	460	460	460
Type de coupe	croisée	croisée	croisée
Taille de coupe, mm	6 x 50	4 x 40	2 x 15
Capacité en feuilles A4, 70 g/m ²	85-95	65-75	35-45
Capacité en feuilles A4, 80 g/m ²	74-83	56-65	30-39
Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	P-3	P-4	P-5
Accepte le papier avec agrafes et trombones	•	•	•
Accepte également	  	  	  
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Vitesse de passage, m/s	0,17		
Lubrification des cylindres de coupe	automatique		
Type de réceptacle	chariot monté sur roulettes		
Volume de réception, l	230		
Alimentation électrique, V / Hz (triphase)	400 / 50 / 3P+N+PE		
Puissance moteur, kW	2,2		
Marche/arrêt automatique	•		
Interrupteur multi-fonctions	EASY-SWITCH		
Éclairage de la zone de travail (LEDs)	•		
Arrêt/retour automatiques (surépaisseur)	•		
Arrêt automatique (réceptacle plein)	•		
Sécurité électrique de la porte	•		
Protection thermique du moteur par disjoncteur	•		
Mise en veille automatique après 30 minutes	•		
Monté sur roulettes	•		
Dimensions (H x l x P), mm	1700 x 740 x 765		
Poids, kg	253		
Accessoires optionnels : Système d'évacuation des déchets	—		
Chariot additionnel	—		
Référence	46069131	46063131	46061131



 Système de lubrification automatique de série



 Système de lubrification manuel de série

4108				5009	
CF	CC	CC	CC	2 CC	3 CC
410	410	410	410	500	500
fibres	croisée	croisée	croisée	croisée	croisée
6	6 x 50	4 x 40	2 x 15	8 x 40-80	6 x 50
100-120	85-100	65-75	43-48	600-700	300-400
87-105	74-87	56-65	37-42	500-600	250-350
P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-3
•	•	•	•	•	•
  	  	  	  	 	 
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
0,26				0,21 / 0,12 (fonctiopn 2 vitesses)	
automatique				manuelle	
dispositif d'accrochage pour sac plastique monté sur glissières télescopiques				chariot monté sur roulettes	
300				300	
400 / 50 / 3P+N+PE				400 / 50 / 3P+N+PE	
4,0	3,0	3,0	3,0	9,0 (2 x 4,5)	
—				—	
EASY-SWITCH				Drucktaster	
•				—	
•				•	
•				•	
•				•	
•				•	
•				•	
•				—	
•				•	
1440 x 1240/690 ¹ x 1700				1714 x 1036 x 2170/3070 ²	
357				1130	
—				•	
—				•	
41086131	41081131	41089131	41083131	50098231	50099331

¹ Largeur sans tables latérales.

² Profondeur avec système d'évacuation des déchets.

SHREDCAT



Avec les destructeurs SHREDCAT vous sortez les griffes face au RGPD sans faire exploser votre budget ! Ils sont parfaits pour une utilisation dans de petits bureaux ou en télétravail. Les modèles à alimentation automatique fonctionnent même sans vous !

LA PROTECTION DES DONNÉES ? *Facile !*



8250


Le modèle d'entrée de gamme parfait

La protection des données coûte cher ? Pas avec le destructeur SHREDCAT 8250 : il respecte votre budget tout en étant performant et très simple d'utilisation.

- Ouverture 220 mm
- Réceptacle de 20 litres avec fenêtre translucide
- Interrupteur multi-fonctions pour marche/arrêt/retour
- Indicateurs de fonctionnement par LEDs
- Marche/arrêt automatique par capteur
- Cylindres de coupe résistant aux agrafes
- EcoMode : aucune consommation d'énergie en veille
- Moteur puissant et silencieux de 140 Watts
- Arrêt automatique lorsque l'on retire le mécanisme du réceptacle pour un vidage en tout sécurité
- Dimensions (H x L x P) : 440 x 330 x 195 mm
- Poids : 5,5 kg

 **Accessoires** pour ce modèle, voir page 68
Feuilles de lubrification, Réf. 9000631



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4)		Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
8250 CC	4 x 40	croisée	10	8	P-4		82509111	148,20	+0,42

LAISSEZ-LE détruire

ALIMENTATION AUTOMATIQUE

Les destructeurs à alimentation automatique SHREDCAT détruisent jusqu'à 350 feuilles (A4, 80 g/m²) à la fois, d'une simple pression du doigt sur un bouton. Une ouverture spécifique de 220 mm de largeur est prévue pour l'alimentation manuelle des feuilles (jusqu'à 6 feuilles à la fois), ainsi qu'un mécanisme de coupe séparé pour les CD/DVDs avec son propre bac de réception. Le panneau de commande très simple d'utilisation intègre des indicateurs de fonctionnement par LEDs. Puissants et néanmoins économes en énergie, les destructeurs SHREDCAT bénéficient tous de l'EcoMode (aucune consommation d'énergie en veille).



8280

Destructeur avec système d'alimentation automatique pour détruire jusqu'à 150 feuilles

- Réceptacle amovible de 30 litres
- Dimensions (H x L x P) : 520 x 444 x 360 mm
- Poids : 14,5 kg

↳ Accessoires pour ce modèle, voir page 70
Feuilles de lubrification, Réf. 9000631
Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633

8285

Destructeur avec système d'alimentation automatique pour détruire jusqu'à 350 feuilles

- Réceptacle amovible de 53 litres
- Verrouillage du bac d'alimentation par code PIN
- Dimensions (H x L x P) : 705 x 470 x 380 mm
- Poids : 20 kg

↳ Accessoires pour ce modèle, voir page 68
Feuilles de lubrification, Réf. 9000631
Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633



Modèle	Taille de coupe, mm	Type de coupe	Capacité en feuilles (A4) mode alim. automatique	Niveau de sécurité ISO/IEC 21964	Accepte également	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
8280 CC	4 x 10	croisée	jusqu'à 150	P-4, O-1, T-2, E-2		82809111	521,55	+0,42
8285 CC	4 x 10	croisée	jusqu'à 350	P-4, O-1, T-2, E-2		82859111	691,60	+0,42

Matériels de coupe

Pour une coupe de précision

Au bureau, dans les ateliers de reprographie, dans les agences de publicité, les maisons d'édition et les imprimeries : partout où le papier (ou d'autres matériaux) doit être découpé de manière précise, sûre et rapide, les matériels de coupe IDEAL font office de référence.





- 40** Cisailles
- 48** Rogneuses
- 48** Massicot de bureau
- 50** Massicots professionnels

Cisailles



Avec les cisailles IDEAL vous avez l'assurance d'une coupe toujours nette et précise qu'il s'agisse de papier, de carton, de films ou de photos.

Les cisailles 1133 et 1142 sont parfaites pour la découpe de petites quantités de feuilles de formats A6 à A3. Elles sont également idéales pour la découpe de photos et pour les loisirs créatifs. Elles sont équipées d'une lame universelle «non-tranchante» avec revêtement anti-adhésif et poignée ergonomique, ainsi que d'une réglette de pression manuelle. La butée coulissante peut être placée à l'avant ou à l'arrière de la table de travail graduée en mm et en pouces.

1133

Pour les formats jusqu'au A4

- Longueur de coupe de 340 mm
- Tracés de formats A4 à A6 et des formats photos courants sur la table
- Dimensions : (H x L x P) : 85 x 290 x 570 mm
- Poids : 2,5 kg

↳ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 72**
Lame universelle + contre-lame de rechange, Réf. 9000313



1142

Pour les formats jusqu'au A3

- Longueur de coupe de 430 mm
- Tracés de formats A4 à A6 et des formats photos courants sur la table
- Dimensions (H x L x P) : 85 x 290 x 660 mm
- Poids : 3 kg

↳ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 72**
Lame universelle + contre-lame de rechange, Réf. 9000333



Modèle	Longueur de coupe	Capacité en feuilles 70 g/m ²	Dimensions de la table (L x P)	Référence	Prix €HT
1133	340 mm	jusqu'à 15	250 x 340 mm	11330000	122,90
1142	430 mm	jusqu'à 15	250 x 430 mm	11420000	152,30

Cisailles professionnelles



La meilleure qualité pour des coupes de précision : les lames en acier de haute qualité glissent sans effort à travers le papier ; les longueurs de coupe de 350 mm à 1100 mm offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Nos cisailles professionnelles répondent également à tous les besoins en termes d'équipements et de sécurité.



1135

Format A4, pression automatique et levier EASY-LIFT

- Tracés des formats A4 à A6, formats US et des repères d'angles sur la table
- Pression automatique pour un coupe précise et confortable
- Levier EASY-LIFT : permet de relever le système de pression pour retirer le papier sans remonter la lame
- Angle de lame en fonte d'aluminium et axe de lame à double palier pour des coupes précises
- Dimensions (H x L x P) : 325 x 340 x 585 mm
- Poids : 4,5 kg

↳ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 72
Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000320



1046

Format A3, pression automatique et levier EASY-LIFT

- Équipement identique au modèle IDEAL 1135
- Dimensions (H x L x P) : 385 x 390 x 700 mm
- Poids: 7,5 kg

↳ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 72
Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000342

Modèle	Longueur de coupe	Capacité en feuilles 70 g/m ²	Dimensions de la table (L x P)	Référence	Prix €HT
1135	350 mm	jusqu'à 25	304 x 385 mm	11351000	275,10
1046	460 mm	jusqu'à 30	356 x 510 mm	10461000	376,60

Nos cisailles professionnelles à partir du modèle 1138 vous offrent un équipement complet pour le papier, le carton, les films plastiques ou métalliques et de nombreux autres matériaux. Elles sont entièrement métalliques et donc particulièrement robustes – le modèle grands formats 1110 est monté sur un stand métallique très stable. Elles sont toutes équipées d'une lame en acier de qualité supérieure et réaffûtable, fabriquée en Allemagne et réputée pour ses performances techniques, d'une butée latérale graduée en mm et pouces et d'une butée arrière coulissante.



Des produits durables
et réparables.

Voir page 5

1138

**Équipement complet et longueur
de coupe de 385 mm**

- Dispositif automatique de protection de lame transparent
- Pression manuelle dosable par levier
- Tracés des formats DIN, formats US et des repères d'angles sur la table
- Dimensions (H x L x P) : 260 x 410 x 575 mm
- Poids : 8 kg

↳ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 72**
Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000325



1158

**Équipement complet et longueur
de coupe de 580 mm**

- Équipement identique au modèle IDEAL 1038
- Dimensions (H x L x P) : 260 x 410 x 790 mm
- Poids : 13 kg

↳ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 72**
Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000345



Modèle	Longueur de coupe	Capacité en feuilles 70 g/m ²	Dimensions de la table (L x P)	Référence	Prix €HT
1138	385 mm	jusqu'à 50	356 x 403 mm	11381000	370,50
1158	580 mm	jusqu'à 40	356 x 604 mm	11581000	524,80

1171

Équipement complet et longueur de coupe de 710 mm

- Équipement identique au modèle IDEAL 1038
- Dispositif de protection de lame fixe transparent
- Dimensions (H x L x P) : 520 x 570 x 980 mm
- Poids : 21 kg

➔ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 72
Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000350



1110

Cisaille d'atelier montée sur stand, pour couper le papier et autres matériaux de grand format jusqu'à 1100 mm

- Équipé au choix d'une lame pour carton (affûtage 75°, capacité de coupe : 4 mm d'épaisseur) ou d'une lame pour papier (affûtage 25°, capacité de coupe : 20 feuilles)
- Montée sur stand métallique particulièrement stable avec tablette latérale rabattable (à droite)
- Pression au pied (pédale intégrée au stand)
- Tracés des formats DIN sur la table
- Dispositif de protection de lame fixe transparent
- Butée avant extensible par bouton moleté (jusqu'à 280 mm)
- Dispositif de verrouillage de lame par cadenas
- Dimensions (H x L x P) : 1360 x 830 x 1390 mm
- Largeur avec tablette latérale dépliée : 1060 mm
- Poids : 60 kg

➔ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 72
Lame (carton) + contre-lame de rechange, Réf. 9000360
Lame (papier) + contre-lame de rechange, Réf. 9000361



Modèle	Équipement	Longueur de coupe	Capacité en feuilles 70 g/m ²	Capacité en épaisseur	Dimensions de la table (L x P)	Référence	Prix €HT
1171	avec lame standard	710 mm	jusqu'à 40	-	506 x 765 mm	11711000	722,70
1110	avec lame carton	1100 mm	-	jusqu'à 4 mm	760 x 1100 mm	11101100	2.100,10
1110	avec lame papier	1100 mm	jusqu'à 20	-	760 x 1100 mm	11102100	2.100,10

Aperçu des modèles

Cisailles



	1133	1142	1135	1046
Longueur de coupe, mm	340	430	350	460
Capacité en feuilles, 70 g/m ²	15	15	25	30
Tracés des formats sur la table	A6-A4 / photos	A6-A4 / photos	A6-A4 / Formats US	A6-A3 / Formats US
Lame/contre-lame réaffûttables	—	—	●	●
Système de pression	par réglette	par réglette	autom. / EASY-LIFT	autom. / EASY-LIFT
Protection de lame	lame non-tranchante	lame non-tranchante	fixe	fixe
Butée latérale	●	●	●	●
Butée arrière	●	●	●	●
Butée avant	—	—	—	—
Molette graduée pour butée avant	—	—	—	—
Dispositif de coupe de bandes étroites	—	—	—	—
Graduation	mm	mm	mm / pouces	mm / pouces
Construction entièrement métallique	—	—	●	●
Dimensions de la table (L x P), mm	250 x 340	250 x 430	304 x 385	356 x 510
Dimensions (H x L x P), mm	85 x 290 x 570	85 x 290 x 660	325 x 340 x 585	385 x 390 x 700
Poids, kg	2,5	3	4,5	7,5
Référence	11330000	11420000	11351000	10461000




Lame en acier de qualité supérieure
Les cisailles 1135 à 1110 sont équipées d'une lame en acier d'Allemagne de qualité supérieure et réaffûttable.



Tracés des formats DIN courants
Les tracés des formats DIN courants sur la table permettent de positionner rapidement et facilement le papier.



Poignée ergonomique
La poignée ergonomique offre une prise en main optimale et garantit ainsi un travail sûr sans fatigue.



Ligne de coupe parfaitement visible
Grâce à l'indicateur rouge intégré au système de pression, la ligne de coupe reste toujours parfaitement visible.



1138	1158	1171	1110
385	580	710	1100
50	40	40	20 feuilles / 4 mm d'épaisseur
A6-A4 / Formats US	A6-A3 / Formats US	A6-A3 / Formats US	A6-A3 / Formats US
●	●	●	●
par levier	par levier	par levier	par pédale
automatique	automatique	fixe	fixe
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	●
mm / pouces	mm / pouces	mm / pouces	mm / pouces
●	●	●	●
356 x 403	356 x 604	506 x 765	760 x 1100
260 x 380 x 575	260 x 390 x 800	520 x 540 x 970	1360 x 830 / 1060 ¹ x 1390
8	13	21	60
11381000	11581000	11711000	11101100 ² / 11102100 ³

¹ Largeur avec tablette latérale dépliée. ² Avec lame carton. ³ Avec lame papier.



Levier EASY-LIFT

Permet de relever le système de pression pour retirer facilement le papier sans avoir à remonter la lame.



Pression dosable par levier

Permet de doser manuellement la pression en fonction du matériau à couper.



Paliers de lame solides

Les roulements à double position de l'axe de la lame garantissent une longue durée de vie à la cisaille.



Butée avant et table latérale

Bouton moleté de précision pour le réglage de la butée avant et table latérale rabattable.

Rogneuses

Massicot de bureau

Vous voulez couper de petits formats ?
Le massicot de bureau ultra compact IDEAL 3006
vous facilite la tâche : coupez jusqu'à 60 feuilles
(70 g/m²) avec précision et sans trop d'effort.
Pour des résultats exceptionnels avec des flyers,
des présentations, des cartes d'invitation...



NEW

À nouveau dans notre
gamme ! Avec une coupe
optimisée et une fonction
A5 plus précise.

Avec notre rogneuse grands formats vous pouvez couper à la perfection des dessins techniques, des tracés, des plans, des affiches ou des impressions numériques taille XXL. La tête de coupe coulissante avec lame rotative auto-affûtée en acier trempé et le système de pression automatique assurent une coupe nette et précise sur toute la longueur du document. La table en aluminium ouverte de chaque côté permet même de couper des formats surdimensionnés.



0105*

Rogneuse professionnelle pour grands formats jusqu'à 105 cm

- Table en aluminium anodisé de haute qualité
- Tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante auto-affûtée, en acier trempé
- Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
- Dimensions (H x L x P): 110 x 1300 x 380 mm
- Poids : 7 kg

↳ Accessoires pour ce modèle, voir page 72
Stand métallique, Réf. 01051100



0105 U*

Rogneuses professionnelles montées sur stand pour une utilisation plus confortable

- Équipement identique au modèle IDEAL 0105
- Stand métallique particulièrement stable avec collecteur de déchets sous la table
- Dimensions (H x L x P): 965 x 1300 x 380 mm
- Poids : 16 kg

Modèle	Longueur de coupe	Capacité en épaisseur	Hauteur de table	Dimensions de la table (L x P)	Référence	Prix €HT
0105*	1050 mm	max. 0,8 mm	–	1050 x 280 mm	01050000	397,00
0105 U*	1050 mm	max. 0,8 mm	900 mm	1050 x 280 mm	01050100	616,00


* Produit disponible jusqu'à épuisement du stock.

3006**

Le multi-talents portable pour le bureau

- Coupe jusqu'à 60 feuilles (70 g/m²) avec peu d'effort
- Pression automatique et carter de protection transparent à l'avant
- Butée arrière coulissante et réversible avec cliquets de positionnement pour les format A5, B5 ou A4)
- Mesures en mm et ligne de coupe éclairée par LEDs
- Pieds en caoutchouc antidérapants et poignée de transport
- Dimensions (H x L x P) : 175 x 500 x 115 mm (table fermée)
- Dimensions (H x L x P) : 190 x 500 x 240 mm (table ouverte)
- Poids : 5,2 kg

↳ Accessoires pour ce modèle, voir page 72
Lame de rechange, Réf. 9000106
Réglettes de rechange, Réf. 9000205

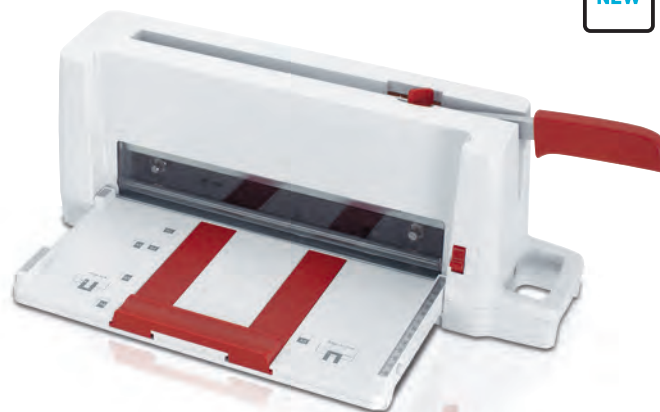

NEW

Modèle	Longueur de coupe	Capacité en épaisseur	Coupe minimale	Longueur de coupe	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
3006**	300 mm	max. 5,5 mm	45 mm	300 mm	30060000	295,80	+0,42

** Produit disponible au courant du 1^{er} trimestre 2024.

Massicots



SCS – Système de Coupe Sécurisée

Le Système de Coupe Sécurisée (SCS) est un pack de sécurité complet que nous avons développé spécialement pour nos massicots. Il garantit une sécurité d'utilisation maximale à chaque manipulation - sans ralentir le processus de travail.



Cartier de protection pivotant

Lors de la coupe, le carter de protection transparent à l'avant de la machine est automatiquement verrouillé ou contrôlé électroniquement.

Barrage immatériel

Les modèles haut de gamme sont équipés d'un barrage immatériel par cellules photo-électriques pour une sécurité optimale sans ralentir le processus de travail.

Coupe sécurisée

Interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle¹ anti-répétitive (EASY-CUT) ; retour automatique de la lame et de la presse² de n'importe quelle position¹ ; frein à disque pour un arrêt instantané de la lame¹ ; commande 24 volts¹.

Sécurité de lame

Sur les massicots manuels, un dispositif de sécurité bloque le levier de la lame en position haute et impose une utilisation à deux mains lors de la coupe.

Changement de lame

Remplacement aisé de la lame par l'avant (sans aucun démontage) et totalement sécurisé grâce au dispositif protégeant le tranchant de la lame.

¹ Sur les massicots électriques.

² Sur les massicots avec pression automatique.

Plus d'infos sur le Système de Coupe Sécurisée – SCS sur notre site web ideal-france.fr/scs



Massicots avec carter de protection



Équipement

- 01** La coupe ne peut être effectuée que si le carter de protection transparent de la table avant est fermé.
- 02** Réglage et programmation de la butée arrière via un écran de commande tactile. Possibilité de mémoriser jusqu'à 99 programmes de 99 positions chacun.
- 03** La lame et la presse peuvent être déclenchées ensemble ou séparément grâce aux deux points de pression des manettes de commande bi-manuelles EASY-CUT.
- 04** Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à vitesse variable la butée arrière (de «lent» à «rapide», par pas de 1/10 mm).
- 05** Tablette de rangement pratique pour le papier et autres matériaux.
- 06** Le porte-outils sur la table arrière permet d'avoir toujours à disposition les outils nécessaires au changement de lame ou à l'entretien.

Les massicots professionnels IDEAL sont conçus pour répondre aux exigences des imprimeries traditionnelles et numériques, des ateliers de reprographie, de façonnage et de reliure. Le modèle manuel offre une longueur de coupe de 430, les modèles électrique entre 430 et 720 mm. Tous sont équipés du Système de Coupe Sécurisée – SCS, développé par IDEAL et d'une lame en acier d'Allemagne de qualité supérieure. Les appareils électriques sont en outre dotés du système breveté EASY-CUT pour le déclenchement bi-manuel de la coupe.



Des produits durables et réparables.

Voir page 5



D'autres caractéristiques des massicots sont décrites aux pages 50 et 51



Stand métallique en option

4305 (de table)

Massicot manuel pour les formats jusqu'au A3 avec une capacité de coupe de 40 mm d'épaisseur

- SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 50)
- Dispositif breveté de pression manuelle par levier
- Butée latérale graduée en mm et en pouces
- Butée arrière déplacée par manivelle avec vernier de précision pour un réglage fin
- Dispositif de blocage de lame (levier en position haute)
- Dimensions (H x L x P) : 400 x 880 x 880 mm
- Hauteur avec stand en option : 1150 mm
- Poids : 44 kg / 54 kg avec stand

↳ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 71**

Stand métallique, Réf. 42051100

Lame de rechange, Réf. 9000121

Réglettes de rechange, Réf. 9000-302



Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe en épaisseur	Coupe minimale	Profondeur de table	Référence	Prix €HT
4305	430 mm	40 mm	34 mm	435 mm	43050000	1.354,10

4315 (de table)

Massicot électrique avec EASY-CUT, système de pression manuel, longueur de coupe de 430 mm et profondeur de table de 435 mm (pour les formats jusqu'au A3)

- SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 50)
- Dispositif de pression manuelle par levier
- Commande bi-manuelle EASY-CUT pour le déclenchement de la coupe
- Entraînement électro-mécanique de la lame
- Affichage digital des mesures (mm/pouces) visible à l'avant
- Butée arrière déplacée par manivelle et butée latérale
- Butée latérale
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur : 0,45 kWatts
- Dimensions (H x L x P) : 355 x 640 x 870 mm
- Hauteur avec stand en option : 1085 mm
- Hauteur avec meuble en option : 1080 mm
- Poids : 81 kg / 91 kg avec stand / 113 kg avec meuble

↳ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 71

Meuble avec étagères, Réf. 42151100
 Stand métallique, Réf. 42051100
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
 Lame de rechange, 9000121
 Réglettes de rechange, 9000-302



Meuble avec étagères en option



4350 (de table)

Massicot électrique avec EASY-CUT et système de pression automatique – pour une coupe particulièrement confortable des formats jusqu'au A3

- Équipement identique au modèle 4315, mais avec système de pression automatique
- Retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur : 0,45 kWatts
- Dimensions (H x L x P) : 355 x 640 x 870 mm
- Hauteur avec stand en option : 1085 mm
- Hauteur avec meuble en option : 1080 mm
- Poids : 86 kg / 96 kg avec stand / 118 kg avec meuble

↳ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 71

Meuble avec étagères, Réf. 42151100
 Stand métallique, Réf. 42051100
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
 Lame de rechange, 9000121
 Réglettes de rechange, 9000-302



Meuble avec étagères en option



Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe en épaisseur	Coupe minimale	Profondeur de table	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
4315	430 mm	40 mm	35 mm	435 mm	43153011	3.742,40	+8,10
4350	430 mm	40 mm	35 mm	435 mm	43503011	4.429,50	+8,60

Système de Coupe Sécurisée, EASY-CUT, éclairage de la ligne de coupe par LEDs, 2 butées latérales sur la table avant et 2 sur la table arrière : avec les massicots électro-mécaniques, vous travaillez non seulement de manière sûre et précise, mais aussi très confortablement (avec une hauteur de table de 940 mm). Le carter de protection pivotant contrôlé électroniquement sur la table avant garantit une sécurité optimale. Équipements : lame en acier de qualité supérieure fabriquée en Allemagne, porte-lame en acier avec glissière réglables, stand métallique avec tablette de rangement, porte-outils pratique sur la table arrière, cale de taquage, interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé.

4815

Massicot électrique avec EASY-CUT, pression manuelle par volant et longueur de coupe de 475 mm

- SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 50)
- Réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Entraînement électro-mécanique de la lame
- Butée arrière déplacée par manivelle
- Affichage digital des mesures (mm/pouces)
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur : 1,1 kWatts
- Dimensions (H x L x P) : 1410 x 762 x 1053 mm
- Largeur avec tables latérales en option : 1349 mm
- Poids : 212 kg / 221 kg avec tables latérales

↳ Accessoires pour ce modèle, voir page 71

Tables latérales, Réf. 9000528
Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
Lame de rechange, Réf. 9000021
Lame HSS de rechange, Réf. 9000126
Réglettes de rechange, Réf. 9000-303

4850

Identique au modèle 4815, avec système de pression automatique

- Retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
- Dimensions (H x L x P) : 1296 x 762 x 1053 mm
- Largeur avec tables latérales en option : 1349 mm
- Poids : 225 kg / 234 kg avec tables latérales

↳ Accessoires pour ce modèle, voir page 71

Tables latérales, Réf. 9000528
Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
Lame de rechange, Réf. 9000021
Lame HSS de rechange, Réf. 9000126
Réglettes de rechange, Réf. 9000-303



Des produits durables et réparables.

Voir page 5



D'autres caractéristiques des massicots sont décrites aux pages 50 et 51



Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe en épaisseur	Coupe minimale	Profondeur de table	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
4815	475 mm	80 mm	30 mm	458 mm	48153111	5.522,70	+21,20
4850	475 mm	80 mm	30 mm	458 mm	48503111	6.575,20	+22,50

4855

Massicot électrique avec EASY-CUT, pression automatique, écran de commande tactile pour le réglage de la butée arrière et longueur de coupe de 475 mm

- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse
- Écran de commande tactile pour le réglage et la programmation de la butée arrière avec affichage des mesures (mm/pouces)
- 99 programmes de 99 positions chacun (jusqu'à 15 coupe répétitives au sein d'une position)
- Déroulement automatique du programme lors de la coupe
- Saisie des mesures sur pavé numérique à dix chiffres
- Dimensions pré-programmées pour les formats A6 à A3
- Fonction SET pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence et fonction EJECT pour l'éjection du papier (intégrable à un programme de coupe)
- Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à vitesse variable la butée arrière
- Mode économie d'énergie automatique après 30 minutes
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur : 1,42 kWatts
- Dimensions (H x L x P) : 1296 x 762 x 992 mm
- Largeur avec tables latérales en option : 1349 mm
- Poids : 228 kg / 237 kg avec tables latérales

↳ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 71

Tables latérales, Réf. 9000528
Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
Lame de rechange, Réf. 9000021
Lame HSS de rechange, Réf. 9000126
Réglettes de rechange, Réf. 9000-303



IDEAL 4855



5255

Identique au 4855, avec longueur de coupe de 520 mm

- Dimensions (H x L x P) : 1293 x 860 x 1120 mm
- Largeur avec tables latérales en option : 1436 mm
- Poids : 252 kg / 261 kg avec tables latérales

↳ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 71

Tables latérales, Réf. 9000528
Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
Lame de rechange, Réf. 9000130
Lame HSS de rechange, Réf. 9000131
Réglettes de rechange, Réf. 9000-305



IDEAL 5255



6655

Identique au 4855, avec longueur de coupe de 650 mm

- Dimensions (H x L x P) : 1293 x 992 x 1220 mm
- Largeur avec tables latérales en option : 1565 mm
- Poids : 302 kg / 311 kg avec tables latérales

↳ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 71

Tables latérales, Réf. 9000528
Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
Lame de rechange, Réf. 9000025
Lame HSS de rechange, Réf. 9000135
Réglettes de rechange, Réf. 9000-306

Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe en épaisseur	Coupe minimale	Profondeur de table	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
4855	475 mm	80 mm	35 mm	450 mm	48553111	7.861,20	+22,80
5255	520 mm	80 mm	35 mm	520 mm	52553111	8.136,30	+25,20
6655	650 mm	80 mm	25 mm	610 mm	66553111	8.829,50	+30,20

Massicots électro-mécaniques et hydrauliques avec barrage immatériel par cellules

Nos massicots électriques haut de gamme vont encore plus loin en termes de sécurité, d'efficacité, de précision et de confort d'utilisation. Avec barrage immatériel par cellules photo-électriques, éclairage de la zone de travail, écran de commande tactile et système de pression automatique. La butée arrière programmable, le déroulement automatique du programme et le déclenchement bi-manuel de la coupe sont des équipements standards pour ces massicots. Pour un travail professionnel au plus haut niveau.



4860

Massicot électrique avec barrage immatériel, EASY-CUT, pression automatique, écran de commande tactile pour le réglage de la butée arrière et longueur de coupe de 475 mm

- SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 50)
- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse
- Butée arrière guidée par vis sans fin de précision
- Lame en acier d'Allemagne de qualité supérieure et porte-lame tout en acier avec glissière réglables
- 2 butées latérales sur la table avant et 2 sur la table arrière
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs
- Écran tactile pour le réglage et la programmation de la butée arrière avec affichage des mesures (mm/pouces) : 99 programmes de 99 positions chacun (jusqu'à 15 coupe répétitives au sein d'une position) ; déroulement automatique du programme ; saisie des mesures sur pavé numérique à dix chiffres ; dimensions pré-programmées pour les formats A6 à A3 ; fonction SET pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence ; fonction EJECT pour l'éjection du papier
- Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à vitesse variable la butée arrière
- Auto-diagnostic de la machine avec affichage des erreurs
- Mode économie d'énergie automatique après 30 minutes
- De série avec porte-outils pratique sur la table arrière et cale de taquage et monté sur stand métallique avec étagère
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur : 1,42 kWatts
- Dimensions (H x L x P) : 1296 x 762 x 992 mm
- Largeur avec tables latérales en option : 1349 mm
- Poids : 232 kg / 241 kg avec tables latérales



IDEAL 4860



↳ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 71**

- Tables latérales, Réf. 9000528
- Réceptacle à déchets sur roulettes (voir page 58), Réf. 4860141
- Lame de rechange, Réf. 9000021
- Lame HSS de rechange, Réf. 9000126
- Réglettes de rechange, Réf. 9000-303



Des produits durables et réparables.

Voir page 5

5260

Identique au 4860, avec longueur de coupe de 520 mm

- Puissance moteur : 1,42 kW
- Dimensions (H x L x P) : 1293 x 860 x 1126 mm;
- Largeur avec tables latérales en option : 1436 mm
- Poids : 257 kg / 266 kg avec tables latérales

↳ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 71**

- Tables latérales, Réf. 9000528
- Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
- Lame de rechange, Réf. 9000130
- Lame HSS de rechange, Réf. 9000131
- Réglettes de rechange, Réf. 9000-305

6660

Identique au 4860, avec longueur de coupe de 650 mm

- Puissance moteur : 1,42 kW
- Dimensions (H x L x P) : 1293 x 992 x 1220 mm;
- Largeur avec tables latérales en option : 1565 mm
- Poids : 312 kg / 321 kg avec tables latérales

↳ **Accessoires** pour ce modèle, **voir page 71**

- Tables latérales, Réf. 9000528
- Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
- Lame de rechange, Réf. 9000025
- Lame HSS de rechange, Réf. 9000135
- Réglettes de rechange, Réf. 9000-306

Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe en épaisseur	Coupe minimale	Profondeur de table	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
4860	475 mm	80 mm	35 mm	450 mm	48603111	9.244,70	+23,20
5260	520 mm	80 mm	35 mm	520 mm	52603111	9.519,70	+23,20
6660	650 mm	80 mm	25 mm	610 mm	66603111	10.214,00	+31,20

Massicots professionnels avec pression hydraulique, barrage immatériel par cellules photo-électriques, commande bi-manuelle EASY-CUT et écran de commande tactile pour le réglage et la programmation de la butée arrière.

5560

Massicot hydraulique avec lame HSS de haute qualité et table soufflante en option (5560 LT)

- Entraînement hydraulique de la lame et de la presse
- Réglage progressif de la pression avec affichage par manomètre de 200 à 1100 daN
- Écran tactile pour le réglage et la programmation de la butée arrière au 1/10 de mm avec affichage des mesures (mm/pouces) : 99 programmes de 99 positions chacun (jusqu'à 15 coupe répétitives au sein d'une position) ; déroulement automatique du programme ; saisie des mesures sur pavé numérique à dix chiffres ; dimensions pré-programmées pour les formats A6 à A3 ; fonction SET pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence ; fonction EJECT pour l'éjection du papier
- Coupe oscillante ménageant les matériaux

↳ Accessoires pour ce modèle, voir page 71

Tables latérales, Réf. 9000536
Réceptacle à déchets mobile, Réf. 4860141
Lame de rechange, Réf. 9000142
Lame HSS de rechange, Réf. 9000138
Régllettes de rechange, Réf. 9000-308

Accessoire optionnel

Réceptacle à déchets

Réceptacle pratique en plastique résistant aux chocs, avec chariot en métal équipé de quatre roulettes pivotantes.

Capacité de réception : 100 l
Dimensions (H x L x P) :
690 x 452 x 430 mm



Avec nos massicots professionnels, vous coupez avec un maximum d'efficacité, de sécurité et de confort. Système de pression hydraulique réglable en continu, bouton moleté électronique pour régler la vitesse de déplacement de la butée arrière, éclairage à trois niveaux de la table avant, matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs, lame HSS de haute qualité. Ces massicots sont bien entendu également équipés du Système de Coupe Sécurisé – SCS et du mode économie d'énergie automatique après 30 minutes.



Des produits durables et réparables.

Voir page 5

- Porte-lame en fonte avec glissières réglables
- Descente de presse par pédale pour le repérage ou le maintien des piles de documents avant la coupe
- Auto-diagnostic de la machine avec affichage des erreurs
- Tables avant et arrière en acier inoxydable et châssis particulièrement stable entièrement en fonte
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur : 1,5 kWatts
- Dimensions (H x L x P) : 1370 x 1070 x 1400 mm
- Largeur avec tables latérales en option : 1630 mm
- Poids : 369 kg / 386 kg avec tables latérales



Tables latérales en option



Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe en épaisseur	Coupe minimale	Profondeur de table	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
5560	550 mm	95 / 92 ¹ mm	32 / 60 ¹ mm	570 mm	55613111	14.775,40	+36,90
5560 LT	550 mm	95 / 92 ¹ mm	32 / 60 ¹ mm	570 mm	55614111	16.282,70	+36,90

¹ Avec platine de presse



7260 LT

Massicot professionnel avec pression hydraulique, tables soufflantes de série à l'avant et à l'arrière et lame HSS de haute qualité

- Entraînement électro-mécanique de la lame et entraînement hydraulique de précision de la presse
- Réglage progressif de la pression de 200 à 2000 daN avec affichage par bargraphe sur écran tactile
- Platine de presse avec verrouillage et voyant de signalisation
- Entraînement électro-mécanique de la butée arrière avec écran de commande tactile pour le réglage et la programmation : affichage digital des dimensions en mm et en pouces ; saisie des dimensions sur pavé numérique tactile ;

touche mémoire pour les coupes répétitives ; dimensions pré-programmées pour les formats A6 à A3 ; 99 programmes de 99 positions chacun avec exécution automatique (possibilité de mémoriser jusqu'à 15 coupes répétitives au sein d'une position) ; fonction SET pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence ; fonction EJECT pour l'éjection du papier (peut être intégrée au programme de coupe) ; calculatrice intégrée ; auto-diagnostic avec affichage de l'erreur.

↳ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 71

Tables latérales, Réf. 9000551
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000143
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000141
 Réglettes de rechange, Réf. 9000-307



Tables latérales en option



Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe en épaisseur	Coupe minimale	Profondeur de table	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
7260 LT	720 mm	80 / 78 ¹ mm	20 / 90 ¹ mm	720 mm	72603131	23.089,30	+58,80

¹ Avec platine de presse

Une nouvelle définition du massicotage

Notre massicot programmable de dernière génération pour une efficacité et une productivité accrue. Contrôle intelligent et intuitif, utilisation confortable et workflow optimisé : THE 56 rend plus facile et plus efficace que jamais la coupe avec un massicot, même pour des projets exigeants et d'envergure.

Made in Germany



Des produits durables
et réparables.

Voir page 5



Retrouvez
plus d'infos sur
notre site web
ideal-france.fr



THE 56

Massicot programmable de dernière génération pour une efficacité et une productivité accrues. Avec barrage immatériel et pression hydraulique.

- SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 50)
- Logiciel intuitif avec de nombreuses fonctionnalités
- Entraînement électro-mécanique de précision de la lame et entraînement hydraulique de la presse, tous deux brevetés
- Pression programmable et réglable en continu via l'écran de commande tactile
- Hauteur de table ajustable de manière ergonomique
- Lame en acier d'Allemagne de qualité supérieure
- Dispositif breveté et ergonomique de réglage de profondeur de lame, accessible à l'avant de la machine
- Dispositif intégré pour le changement de réglette, accessible à l'avant
- Trappe à outils intégrée à l'avant de la machine
- Stand avec étagère de rangement, compatible avec les chariots élévateurs
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Dimensions (H x L x P): 1523 x 979 x 1211
- Largeur avec table latérales en option : 779 mm
- Poids : 303 kg / 316 kg avec tables latérales / 315 kg avec portes et parois de stand / 328 kg avec tables latérales, portes et parois de stand

Une coupe nette et précise à chaque fois et pour chaque type de papier : c'est la norme lorsque l'on travaille avec THE 56. Bien sûr, il y a une technologie sophistiquée derrière tout cela, mais nous sommes allés encore plus loin. Une conception intelligente associée à des commandes judicieusement placées garantissent également des flux de travail fluides – pour que vous obteniez sans effort les meilleurs résultats de coupe.

A Écran tactile multipoint de 15,6"

Logiciel intuitif avec interface utilisateur graphique et fonctionnelle. L'inclinaison de l'écran est réglable pour s'adapter de façon ergonomique à la taille de l'utilisateur et aux conditions d'éclairage.

B PRECISION-DRIVE

Le réglage manuel fin de la butée arrière assure une précision maximale – facile à utiliser grâce à l'élément de commande ergonomique placé à l'avant de la machine.

C Boutons d'activation EASY-TOUCH

Commande bi-manuelle temporisée : la coupe est exécutée de manière pratique et sécurisée à l'aide des boutons d'activation avec rétro-éclairage indiquant l'état de fonctionnement.

D Pédale de pré-serrage mécanique

Pédale brevetée et ergonomique indépendante pour le pré-serrage mécanique ou comme indicateur de la ligne de coupe.



Tables latérales, portes et parois de stand en option

Accessoires pour ce modèle, voir page 71

- Tables latérales, Réf. 9000552
- Portes et parois de stand, Réf. 9000553
- Réceptacle à déchets mobile (voir page 58), Réf. 4860141
- Lame de rechange, Réf. 9000034
- Lame HSS de rechange, Réf. 9000036
- Réglettes de rechange, Réf. 9000-035

Modèle	Longueur de coupe	Capacité de coupe en épaisseur	Coupe minimale	Profondeur de table	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
THE 56	560 mm	80 / 77 ¹ mm	< 15 / 60 ¹ mm	560 mm	56801011	12.560,70	+30,30


¹ Avec platine de presse

Officeline

Des matériels pratiques pour le bureau

Bien pensés, faciles à utiliser et hautement qualitatifs : nos matériels de la gamme Officeline facilitent la vie au bureau.



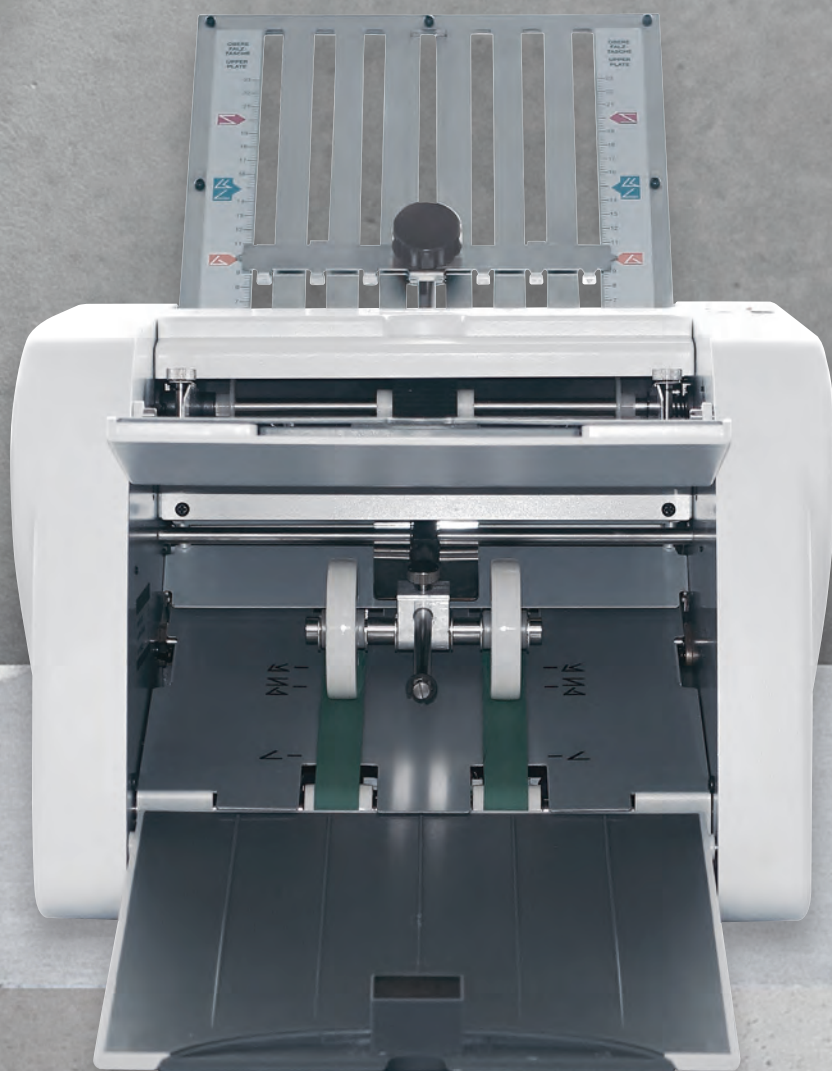

64 Plieuses de documents
68 Ventilateur

Plieuses de documents

Nos plieuses mettent vos documents en forme rapidement et avec précision – avec de nombreuses possibilités en termes de types de papier et de formats.



8306

Plieuse compacte adaptée au format A4, 4 types de plis différents et sortie étagée

- Grammages acceptés de 60 à 115 g/m²
- Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 350 feuilles
- Productivité de 115 feuilles par minute
- Réglage manuel facile et rapide du type de pli à l'aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage
- Panneau de commande à touches simple d'utilisation
- Arrêt automatique en fin de travail
- Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD



- Sortie étagée avec rouleaux d'éjection réglables pour une réception parfaite des documents pliés
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur : 57 Watts
- Dimensions en utilisation (H x L x P) : 422 x 745 x 360 mm
- Poids : 15 kg



Accessoires pour ce modèle, voir page 72

Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632

Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633

Modèle	Productivité	Capacité de la table d'alimentation	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
8306	115 feuilles / minute	150 feuilles	83060011	863,80	+1,50



8324

Plieuse compacte adaptée au format A4, avec molette de sélection rapide du type de pli

- Grammages acceptés de 65 à 130 g/m² (jusqu'à 150 g/m² pour un pli simple)
- Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 350 feuilles (papier de 65 g/m²)
- Système d'alimentation papier à friction
- Molette de sélection rapide du type de pli
- Plateau de réception des documents pliés d'une capacité de 80 feuilles (selon le type de pli réalisé)
- Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD



- Arrêt automatique en fin de travail avec signal visuel et sonore
- Affichage automatique des erreurs et bourrages papier
- Couvercle rabattable et sécurisé électriquement
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur : 61 Watts
- Dimensions en utilisation (H x L x P) : 332 x 580 x 455 mm
- Poids : 21 kg

↳ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 72
 Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
 Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633

Modèle	Productivité	Capacité de la table d'alimentation	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
8324	117 feuilles / minute	350 feuilles	83240011	1.856,50	+2,10

Les modèles 8335 et 8345 peuvent réaliser 6 types de plis différents pour les formats B7 à A3 et sont équipés d'une table d'alimentation rabattable (capacité de 500 feuilles) avec deux butées latérales réglables et de deux butées mobiles spéciales adaptées aux grands formats. Il est possible de régler la vitesse du système d'alimentation à friction ainsi que les rouleaux d'éjection du papier (3 positions) de la sortie étagée. La fonction de test, l'arrêt automatique en fin de travail et l'affichage automatique des erreurs rendent l'utilisation de ces plieuses particulièrement confortable.



8335

Plieuse puissante et rapide pour les documents jusqu'au format A3, avec réglage manuel des poches de pliage

- Réglage manuel facile du type de pli grâce à deux butées coulissantes sur les poches de pliage
- 4 modes de pliage : «standard» (2.400 / 6.000 / 10.800 feuilles par heure), «réduction du bruit» (3.600 feuilles par heure), «papier épais» (3.600 feuilles par heure), «rapide» (14.400 feuilles/heure).
- Grammages acceptés de 50 à 140 g/m² (jusqu'à 210 g/m² pour un pli simple)
- Panneau de commande à touches simple d'utilisation
- Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD



Accessoires pour ce modèle, voir page 72

Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633



- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur : 50 Watts
- Dimensions en utilisation (H x L x P) : 610 x 1020 x 520 mm
- Poids : 27 kg

Modèle	Productivité	Capacité de la table d'alimentation	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
8335	240 feuilles / minute	500 feuilles	83350011	3.726,10	+2,70



8345

Plieuse haut de gamme, entièrement automatique, avec écran de commande tactile et fonction mémoire

- Écran de commande tactile intuitif pour tous les réglages
- Grammages : de 50 à 160 g/m² (230 g/m² pour un pli simple)
- Productivité à vitesse variable : de 1.800 à 14.400 feuilles par heure pour le pliage simple de feuilles A4
- 36 types de plis mémorisés (6 types de plis x 6 formats)
- Reconnaissance automatique des formats introduits (A3, B4, A4, B5, A5, B6) et réglage automatique des poches de pliage
- Possibilité de mémoriser un type de pli personnalisé
- Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile



- Sortie étagée avec rouleaux d'éjection réglables via l'écran tactile pour une réception parfaite des documents pliés
- Arrêt automatique en cas de manque papier (indicateur optique et sonore), de bourrage ou lorsque le carter de protection est ouvert
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur : 50 Watts
- Dimensions en utilisation (H x L x P) : 510 x 1.020 x 545 mm
- Poids : 29,5 kg

➔ **Accessoires** pour ce modèle, voir page 72
 Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
 Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633

Modèle	Productivité	Capacité de la table d'alimentation	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
8345	240 feuilles / minute	500 feuilles	83450011	5.469,90	+2,95

Ventilateur de table et sur pied

Grâce à la puissance de ce ventilateur, vous vous sentirez parfaitement détendu même au cours des chaleurs estivales. Comme parfaite alternative au climatiseur, ce ventilateur vous rafraîchira pendant tout l'été. De table ou sur pied, il trouvera toujours facilement sa place, là où vous en avez besoin.

FAN1

Construction aérodynamique pour une circulation optimale de l'air

Trois pales rotatives à faibles vibrations, avec grille de protection. 4 vitesses de ventilation réglables. L'air est réparti de manière homogène dans la pièce jusqu'à 8 m de distance. Moteur particulièrement silencieux et à faible consommation d'énergie.

Axe vertical et horizontal pour une orientation flexible du flux d'air

Oscillation horizontale de 90° (gauche/droite) et verticale de 60° (haut/bas).

Utilisation simple par boutons tactiles ou télécommande

- Minuterie pour marche/arrêt (jusqu'à 9 heures)
- Puissance moteur : de 1 à 14 Watts
- Niveau sonore : de 30 à 55 dB
- Dimensions (H x L x P) :
sans tige d'extension : 532 x 310 x 310 mm
avec tige d'extension : 905 x 310 x 310 mm
- Poids : 2,8 kg
















Modèle	Puissance moteur, Watts	Niveau sonore, dB	Référence	Prix €HT	Éco-part. en sus €HT
FAN1	1 - 14	30 - 55	87600001	113,70	+0,83














Accessoires

Accessoires pour destructeurs









Illustration	Désignation Pour modèle(s)	Référence	Prix €HT
	Bouteille d'huile de lubrification (200 ml)	l'unité 9000610 pack de 10 9000611	10,50 81,20
	Bidon d'huile de lubrification (1 l) 2445/O, 2604/O, 2604/O JUMBO, 2605, 3104/O, 3105 3105 JUMBO, 4001/O, 4002/O, 4003/O, 4005, 4005 JUMBO, 4108, 4600, 4606, 5009, 0103 SCD, 0201 OMD	9000621	24,40
	Bidon d'huile de lubrification (5 l)	9000624	97,50
	Boîte de 18 feuilles de lubrification¹ tous modèles CC, MC, SMC	9000631	20,30 ¹
	Lot de 5 sacs en papier kraft biodégradable² 2604, 3104	9000038+	32,50 ²
	Lot de 50 sacs plastiques jetables³ 2200, 2201, 2220, 2240, 2245, 2250, 2260, 2265, 2270, 2350, 2400, 2401, 3000 2445 JUMBO, 2465 JUMBO, 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3802 2360, 2360-60, 2403, 2404 2445, 2465 2501* 3803 3105, 3804, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4605, 4606, 4600 4107, 4108 5009	9000-027 9000-037 9000-403 9000-405 9000-408 9000-410 9000-412 9000-414	38,60 ³ 75,20 ³ 45,70 ³ 59,90 ³ 75,20 ³ 98,50 ³ 150,30 ³ 225,40 ³
	Sac plastique permanent 2360 (jusqu'au 12/2011), 2403 2360-60, 2404 (jusqu'au 12/2011)	9000435 9000436	30,50 30,50
	Outil de ligaturage pour sacs plastiques	9000591	58,90
	Lot de 1.000 fils de ligaturage pour sacs plastiques	9000592	43,70
	Chariot de réception additionnel 5009 (à partir du 06/2003)	9000594	632,40
	Système d'évacuation des déchets⁵ 5009 (à partir du 06/2003)	9000595	4.263,00 ⁵
	Bouteille de liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml) SHREDCAT 8280, 8283, 8285	9000632	20,30
	Lot de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux⁴ SHREDCAT 8280, 8283, 8285	9000633	12,20 ⁴

¹ par pack de 12 (soit 216 feuilles) = 10% de remise | par pack de 48 (soit 864 feuilles) = 15% de remise. ² par pack de 8 (soit 40 sacs) = 10% de remise. ³ par pack de 4 (soit 200 sacs) = 10% de remise | par pack de 10 (soit 500 sacs) = 15% de remise | par pack de 40 (soit 2.000 sacs) = 25% de remise. ⁴ par pack de 5 (soit 25 lingettes) = 10% de remise. ⁵ Éco-part. en sus +9,90 €HT.







Accessoires pour massicots

Illustration Désignation	Pour modèle(s) Désignation	Longueur, mm	Référence	Prix €HT	
	Lame 4205, 4215, 4250, 4300, 4305, 4315, 4350 Lame standard	487	9000121	126,90	
	4700, 4705, 4810, 4815, 4850, 4855, 4860 Lame standard	570	9000021	216,20	
	Lame HSS	570	9000126	374,60	
	5210-95, 5221, 5222, 5255, 5260 Lame standard	630	9000130	231,50	
	Lame HSS	630	9000131	385,70	
	6550, 6655, 6660 Lame standard	754	9000025	278,20	
	Lame HSS	754	9000135	490,30	
	5560 Lame standard	660	9000142	288,30	
	Lame HSS	660	9000138	484,20	
	7228-95, 7228-06, 7260 Lame standard	840	9000143	355,30	
	Lame HSS	840	9000141	522,80	
	THE 56 Lame standard	660	9000034	266,00	
	Lame HSS	660	9000036	472,00	
	Lot de 6 réglottes – Made in Germany				
		4300	569	9000-301	95,50
		4205, 4215, 4250, 4305, 4315, 4350	570	9000-302	95,50
4705		668	9000-304	95,50	
	4700, 4810, 4815, 4850, 4855, 4860	570	9000-303	95,50	
	5210-95, 5221-95, 5221-05, 5222, 5255, 5260	645	9000-305	100,50	
	6550, 6655, 6660	765	9000-306	100,50	
	7228-95, 7228-06, 7260	885	9000-307	154,30	
	5560	560	9000-308	98,50	
	THE 56	560	9000-035	43,70	
	Stand métallique - 4305, 4315, 4350		42051100	182,70	
	Meuble avec étagères - 4315, 4350		42151100	363,40	
	Portes et parois de stand - THE 56		9000553	431,40	
Jeu de tables latérales					
	4815 – 6660		9000528	209,10	
	5560 (à partir du 07/2016)		9000536	477,10	
	7260 (à partir du 07/2016)		9000551	775,50	
	THE 56		9000552	405,00	
	Cale de taquage, petite 4215, 4250, 4315, 4350		9000520	30,50	
	Cale de taquage, grande 4700 – 7260, THE 56		9000521	45,70	
	Réceptacle à déchets mobile tous modèles de massicots		4860141	114,70	

Accessoires pour cisailles, rogneuse et massicot de bureau

Illustration	Désignation / Pour modèle(s)	Longueur, mm	Référence	Prix €HT
	Lame universelle + contre-lame			
	1133	425 / 365	9000313	33,50
	1142	510 / 455	9000333	38,60
	Lame + contre-lame			
	1035, 2035, 1135	410 / 376	9000320	49,80
	1134	408 / 378	9000322	49,80
	1038, 1138	435 / 396	9000325	82,30
	1046	540 / 512	9000342	111,70
	1058, 1158	640 / 595	9000345	135,00
	Lame (carton) + contre-lame			
	1080	895 / 855	9000355	269,00
	Lame (papier) + contre-lame			
	1110	1225 / 1165	9000360	357,30
	Lame (papier) + contre-lame			
	1080	895 / 855	9000356	269,00
	Lame (papier) + contre-lame			
	1110	1225 / 1165	9000361	357,30
	Stand pour rogneuse*			
	0105*		01051100	238,00
	Accessoires pour massicot de bureau 3005 / 3006			
	Lame pour 3005	395	9000105	59,90
	Lame pour 3006**	395	9000106	66,00
	Lot de 2 réglettes	389	9000205	15,30

Accessoires pour matériels de la gamme Officeline

Illustration	Désignation / Pour modèle(s)	Référence	Prix €HT
	Cartouches d'agrafes plates		
	8520 - Cartouche de 2000 agrafes plates	20FE+	22,40
	8550 - Cartouche de 5000 agrafes plates	50FE+	36,60
	8560 - Cartouche de 5000 agrafes plates	70FE	40,60
	Boîte d'agrafes 26/6 en barettes		
	8590 - Boîte de 5000 agrafes	3569500073	15,90
	Lot de 2 mèches Ø 6 mm		
	8570	9000651	117,20
	Lot de 10 rondelles de pression		
	8570	9000652	20,20
	Bouteille de liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml)		
	8590, 8306, 8324, 8335, 8345	9000632	20,30
	Lot de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux¹		
	8590, 8306, 8324, 8335, 8345	9000633	12,20 ¹

* Produit disponible jusqu'à épuisement du stock.

** Produit disponible au courant du 1^{er} trimestre 2024.¹ par pack de 5 (soit 25 lingettes) = 10% de remise.

Validité des prix à partir du 01.01.2024 jusqu'à nouvel ordre, au plus tard jusqu'au 31.12.2024. Les prix s'entendent hors taxes, éco-participation en sus. Consultez et téléchargez nos Conditions Générales de Vente : www.ideal-france.fr/cgv

Les données de ce catalogue se réfèrent à l'état actuel de la production des appareils. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les modèles et leurs caractéristiques techniques.



